


# 公団型浸透ます

施工例・歩掛等は45ページに掲載されています。

用途……共同住宅(低中層)などの敷地内に適しています。

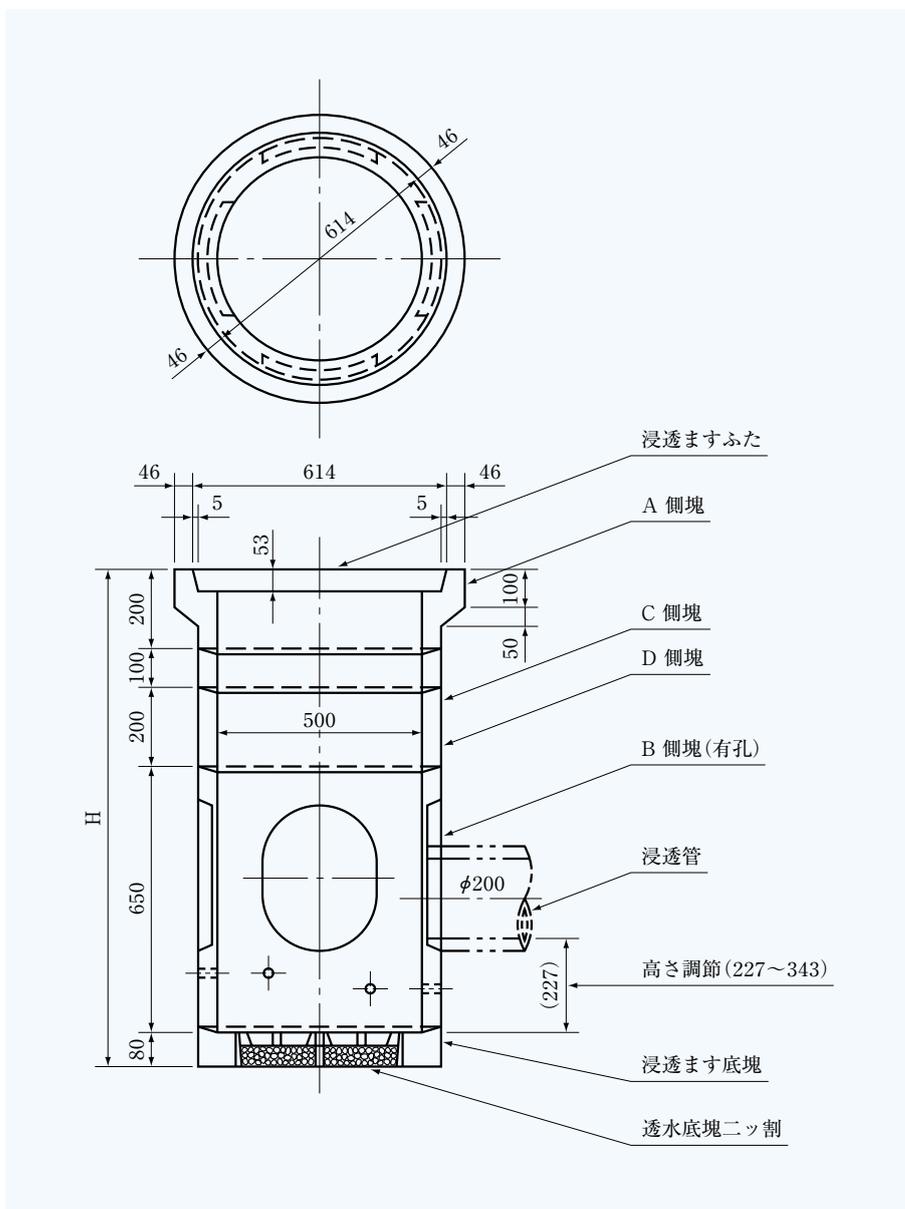


公団型浸透ます

(単位  $\text{m}^3/\text{m}$ )

コード番号	呼 び 名	寸 法	質 量(kg)
28022	浸透ますふた	500	34
28024	A 側塊	500	53
28025	B 側塊	500×650	115
28027	D 調整側塊	500×200	38
28026	C 調整側塊	500×100	19
29051	浸透ます底塊 500 1号	リング400	26
60001	透水底塊 二ッ割	390×80	14


# 公団型浸透ます

浸透ますふた

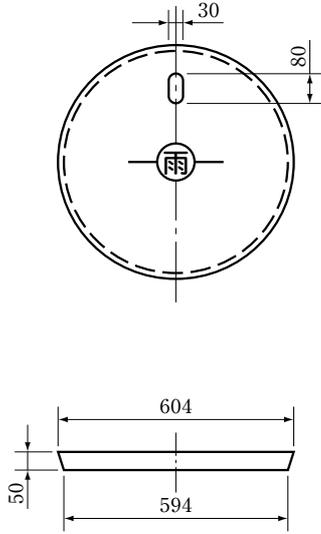


ふたマーク 雨透浸


A 側塊

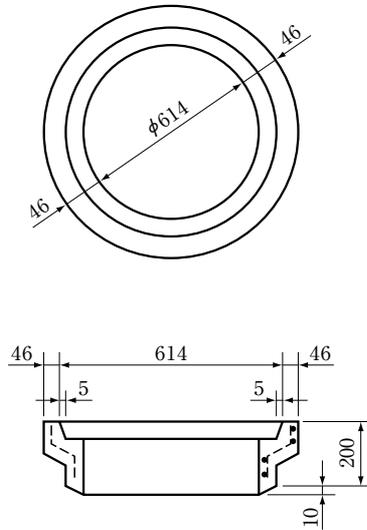


C・D 側塊

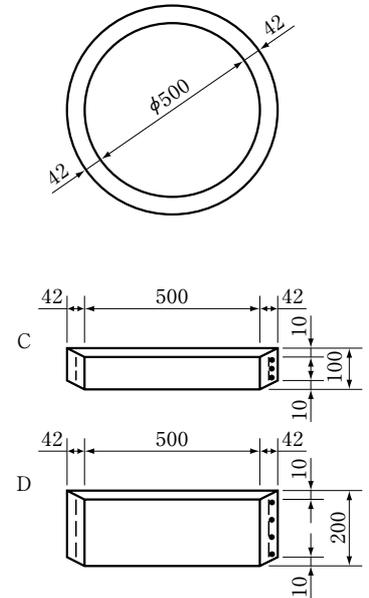





B 側塊(有孔)



浸透ます底塊

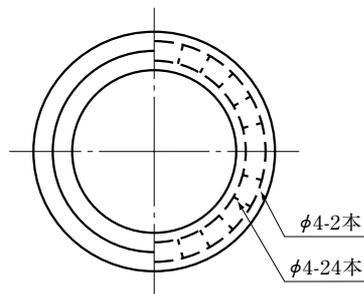


透水底塊



# 公団型浸透ます 施工・歩掛

施工例

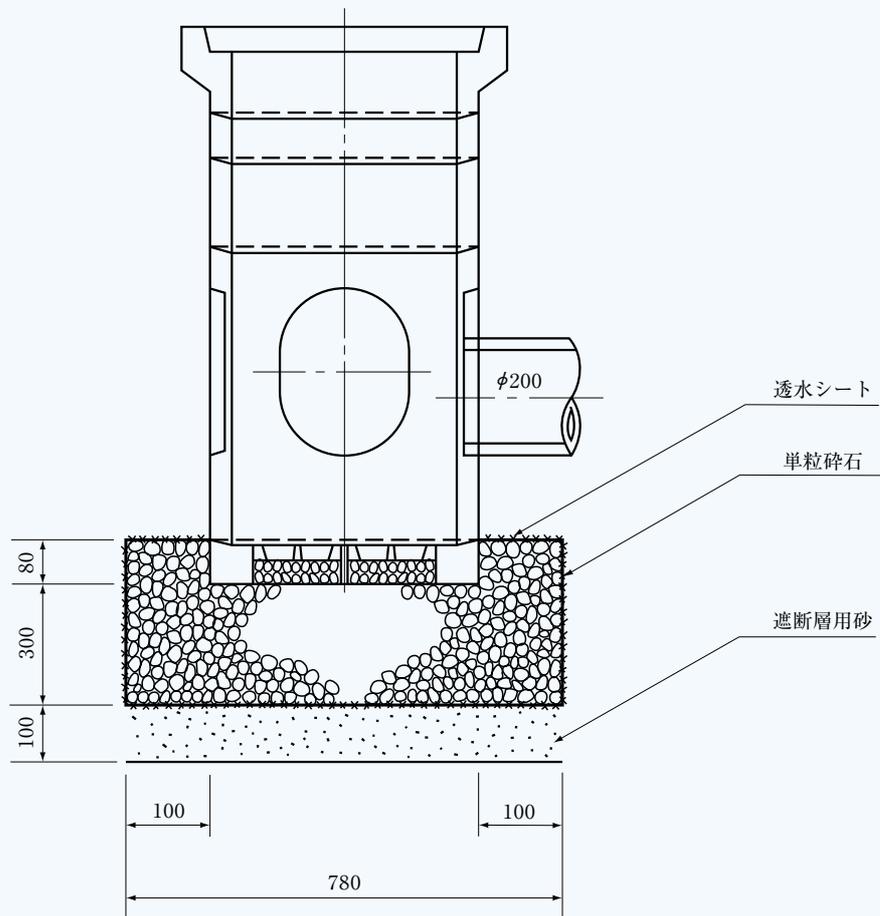

歩掛表

公団型浸透ます φ500

掘削土量	0.992m <sup>3</sup>
遮断層用砂	0.061m <sup>3</sup>
単粒碎石	0.210m <sup>3</sup>
埋戻し土	0.380m <sup>3</sup>
残土処理量	0.612m <sup>3</sup>
透水シート	2.140m <sup>2</sup>