


直壁

片斜壁


直壁 900×300




片斜壁 600/900×450

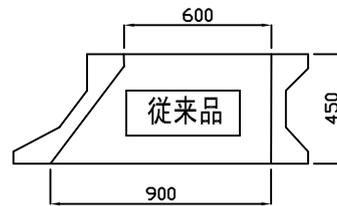

直壁 900×600

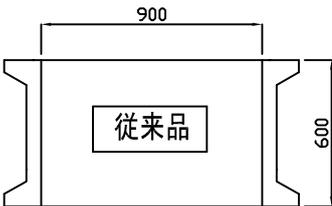


片斜壁 600/900×600

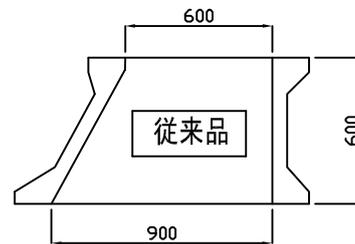


直壁 1200×300



直壁 1200×600

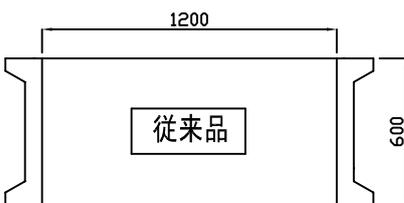

片斜壁 900/1200×600

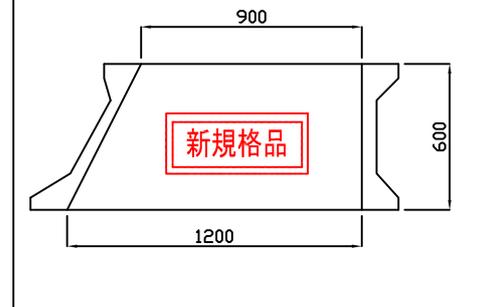


※ 今まで東京都仕様に900/1200×600の片斜壁の規格が無い為人孔改造時に不経済で危険な組合せをしていました。  
この片斜壁を使う事で安全かつ経済的な改造が可能となりました。

片斜壁900/1200×600を使用する利点

- 1 連結直壁が不要な為、必要部材が少なくなる
- 2 足掛金物が上下統一される



改造前



組立人孔を使用した改造例

改造後

- 問題点
- 1 連結直壁を必ず使用する為、部材が多くなる
  - 2 足掛金物の幅が150と400が混在する

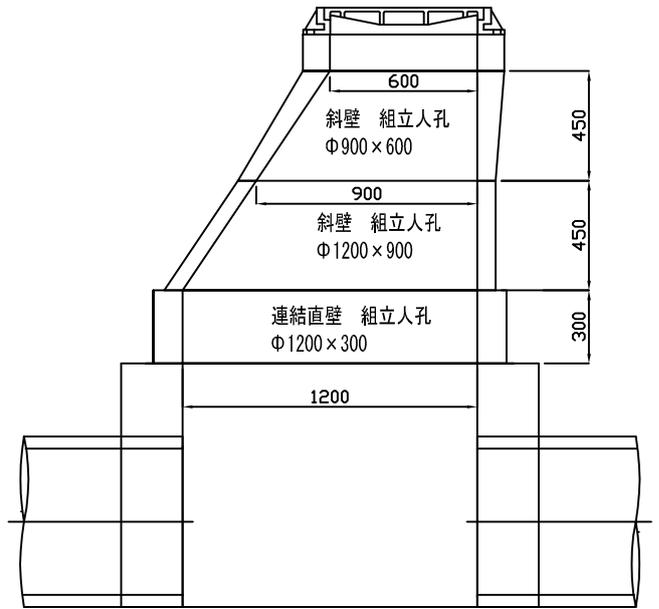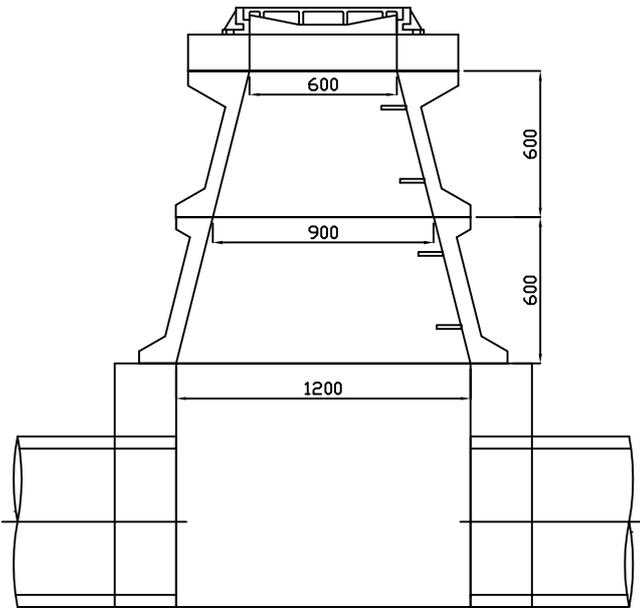

改造前



都型人孔を使用した改造例

改造後

