


# エプロンブロック (国土交通省型)




## 施工図

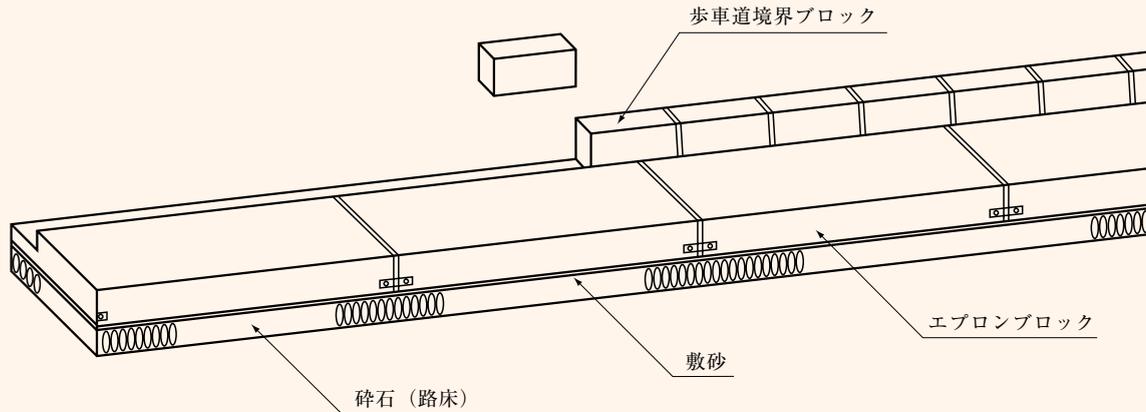

※ 交通量の多い道路設置に用いる基礎ベース製品 (W=750・t=150) もあります。



## エプロンブロック

製品重量 648kg  
(586kg)

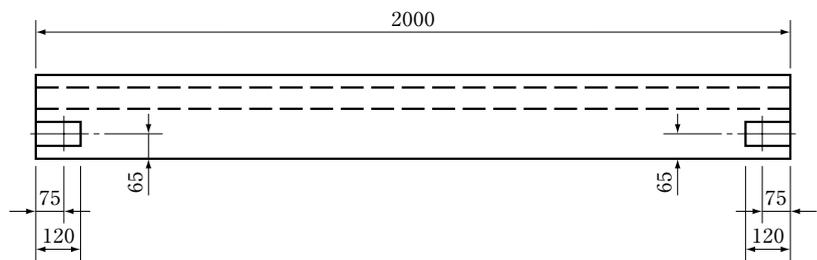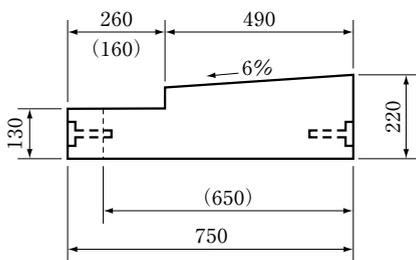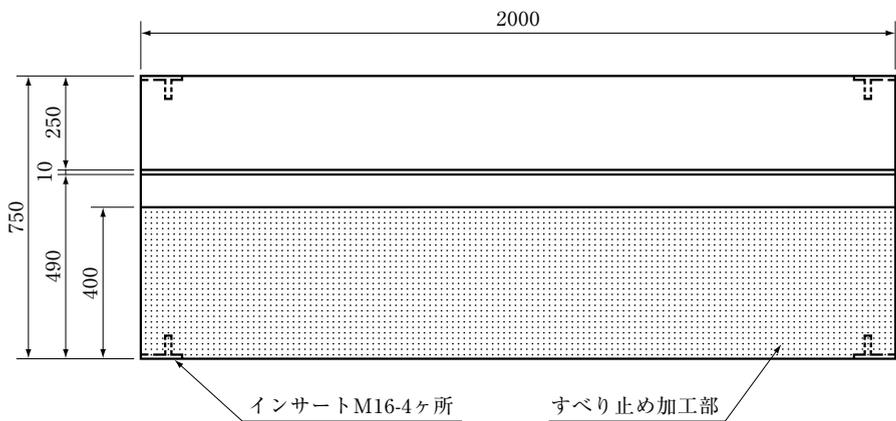


※ ( ) 寸法製品は防護柵設置箇所並びに植栽樹木根固除け用に適しています。

※ 現場での切断加工が不要なため作業性が良くなります。

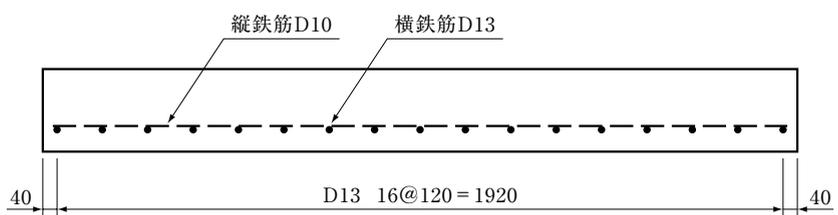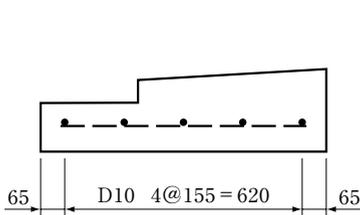


# エプロンブロック曲線用

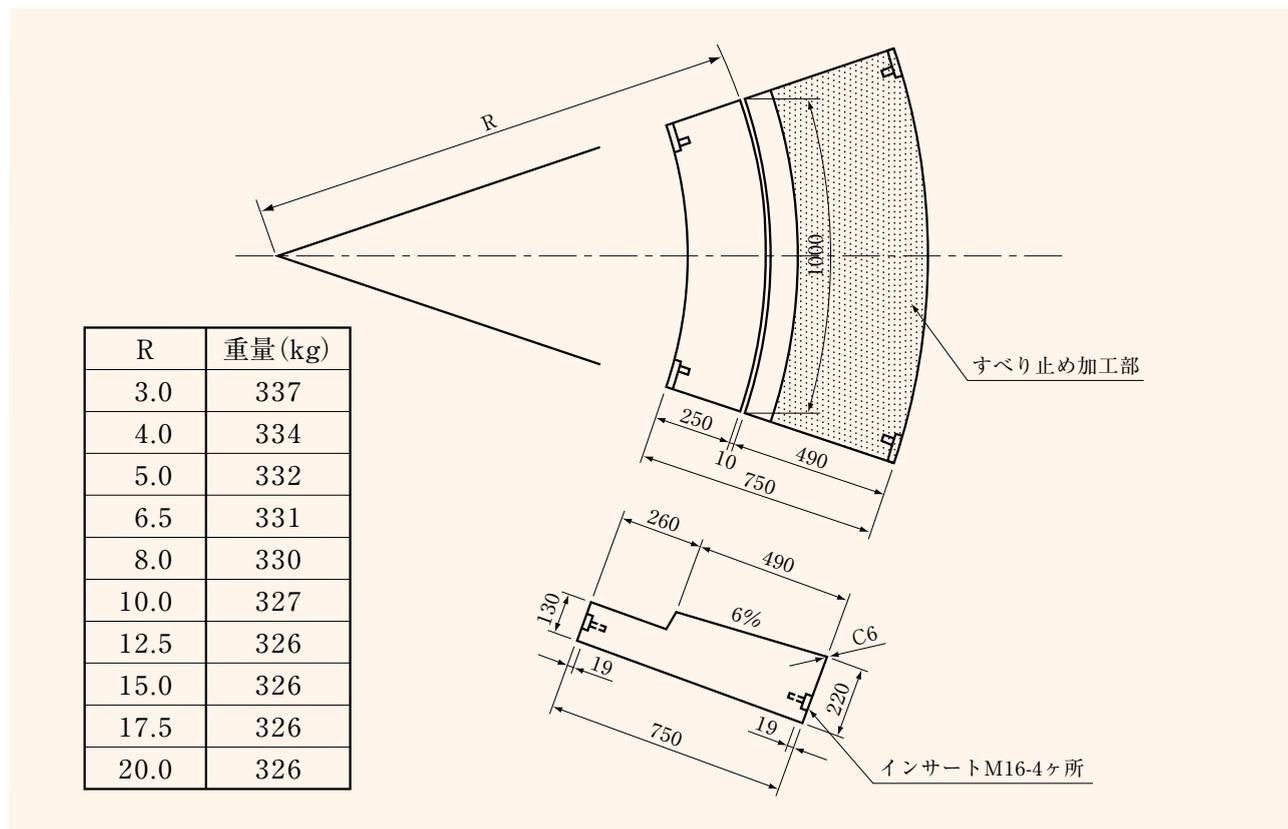

## エプロンブロックの曲線部対応について

エプロンブロックは通常2mの製品ですが目地開き対応の為、曲線部では1mの製品で施行します。  
 しかし直線用製品では20Rの場合でも38mmも開いてしまい仕上がりが非常にきたなくなります。◎注1

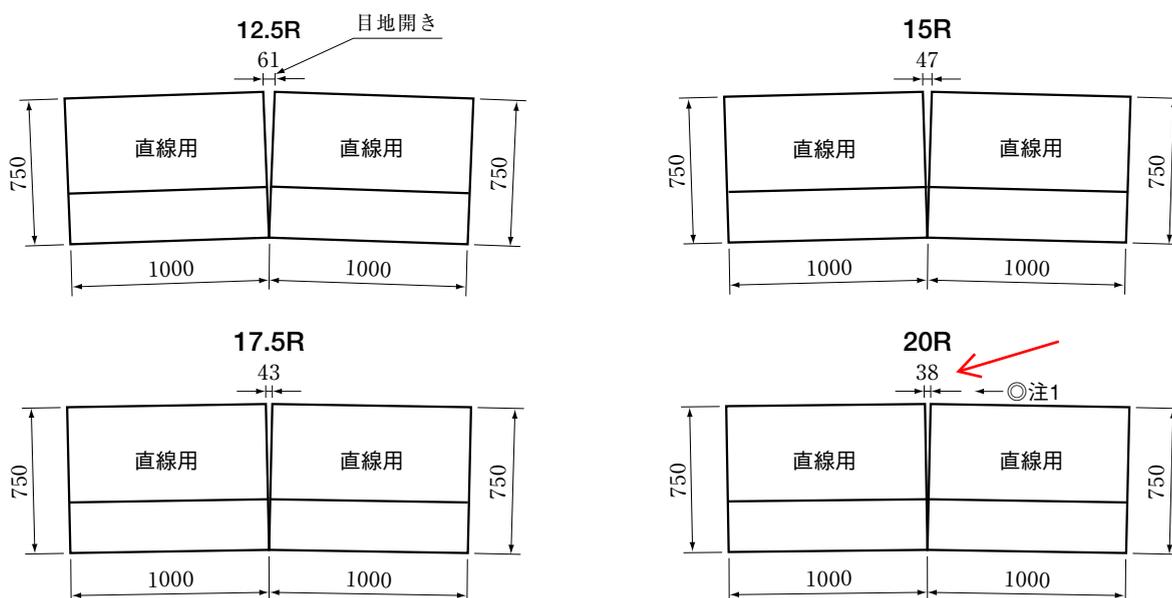

※曲線部用とし3mから20mRまで用意しましたので、きれいな仕上がりの為に20mまでは曲線用製品をご使用下さい。

