
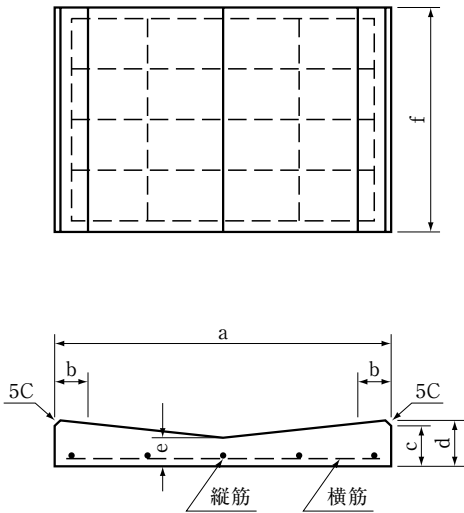


都市再生機構型 V形溝

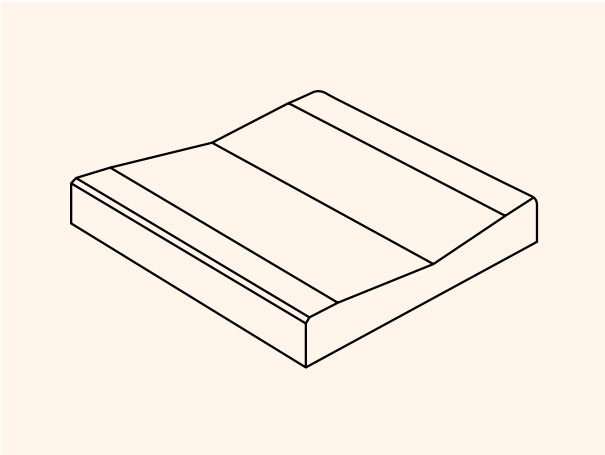


V形溝寸法表

(単位 m/m)


コード番号	呼　　び　　名	寸　　　　　　　　　　法						鉄　　　　　　　　　　筋				質　　量 (kg)	
								縦鉄筋		横鉄筋			
		a	b	c	d	e	f	径	本	径	本		
※　—	VB-300	800	100	85	90	55	500	6	6	6	6	70	生産中止
18039	VB-250	700	100	80	85	55	500	6	5	6	5	58	
18044	V t -250	500	—	—	80	55	500	6	5	6	5	40	

※印は受注生産品







VB-250、曲線部用※

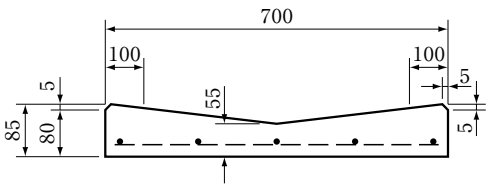

※ R-3.0m R-5.0m R-12.35m

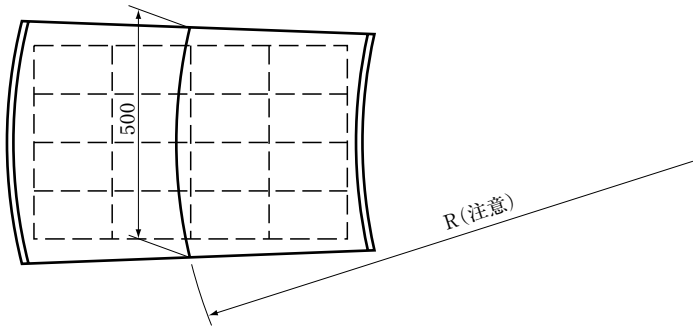

都市再生機構型 V形集水ます・縁塊・ふた

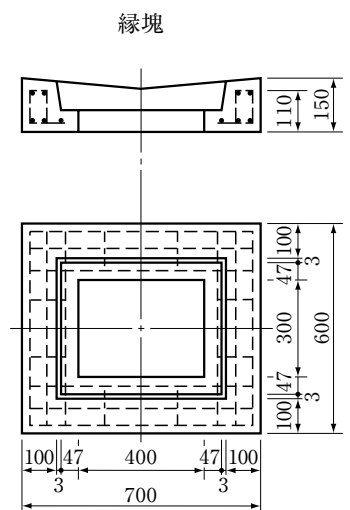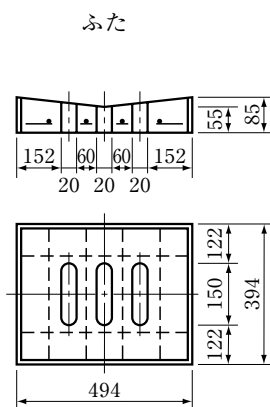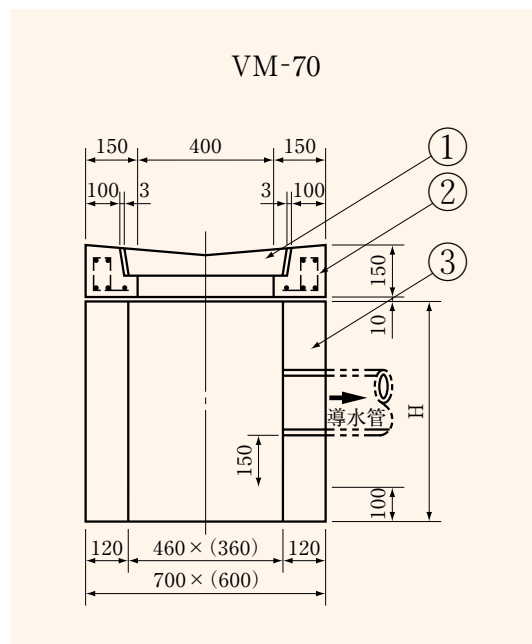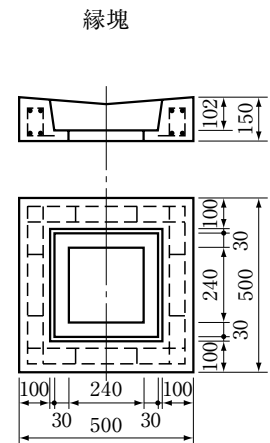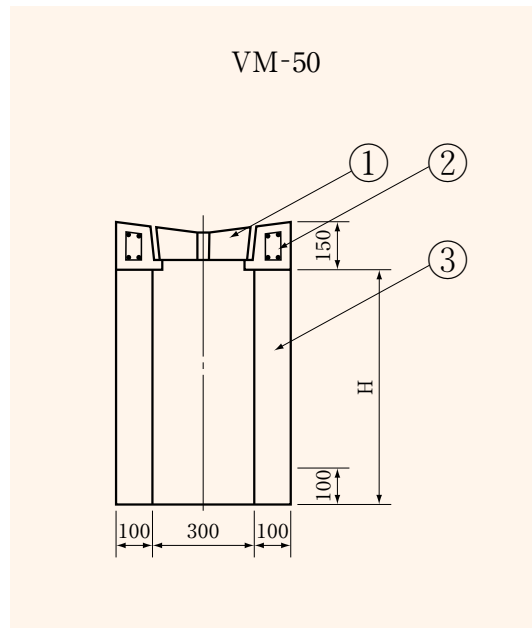

※VM-50・70のグレーチング蓋（普通目・細目）もあります。

V形集水ます縁塊ふた

(単位 m/m)

コード番号	種 別	呼 び 名	呼 称 寸 法	質 量 (kg)
18046	VM-50	① V形集水ますふた	290×290×100	32
18045		② 縁塊	500×500×150	58
27039		③ 軀体	300×300×H T100	381kg/m
18043	VM-70	① 〃 ふた	494×394×85	38
18042		② 〃 縁塊	700×600×150	86
27040		③ 〃 軀体	460×360×H T120	600kg/m






※印は受注生産品

鉄筋コンクリートベース（基礎板）






用 途

L形溝・U字溝・エプロン・縦断管・円形側溝
ボックスカルバート・L形擁壁その他の基礎として

厚さ 100mm

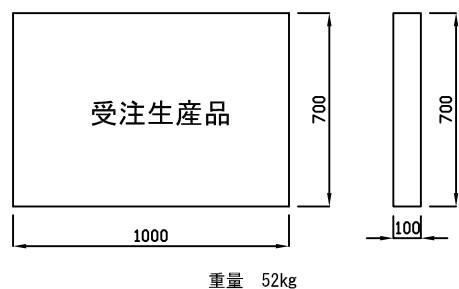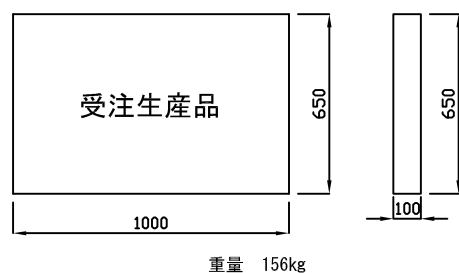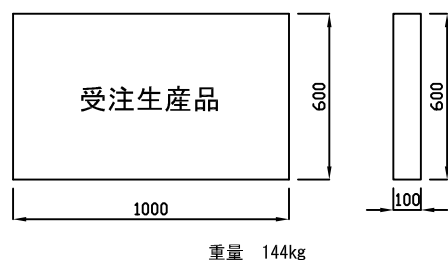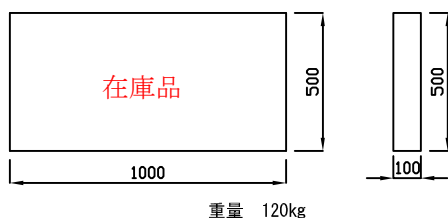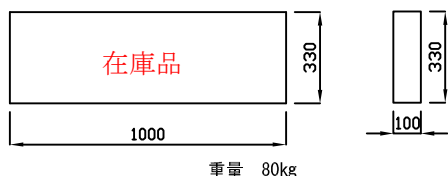

厚さ 150mm

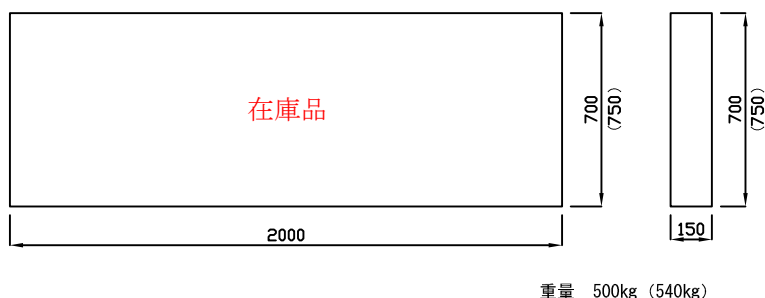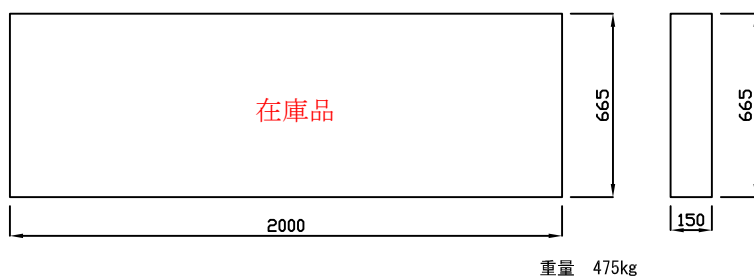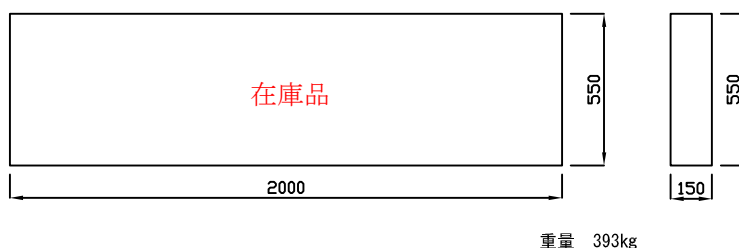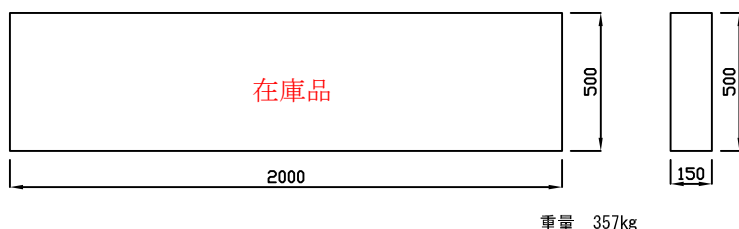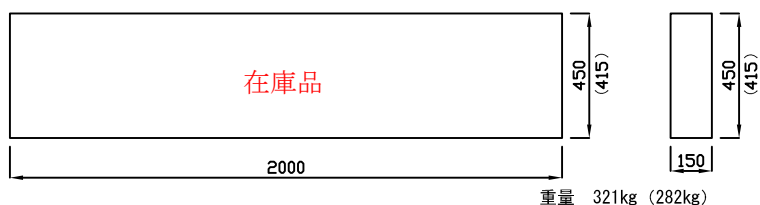

※上記以外の寸法も受注にて一枚からでも製作可能です。