



※現在無筋コンクリートのL形は製造しておりません。

コンクリート及び鉄筋コンクリートL形 JIS A 5372

コンクリート L形 (B)

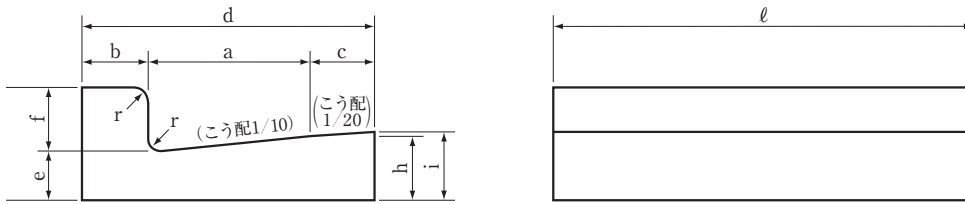

鉄筋コンクリート L形 (B)

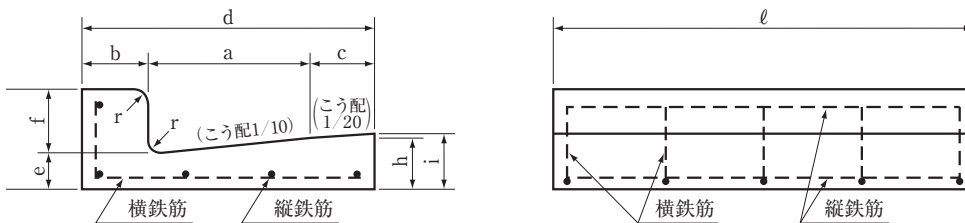

コンクリート及び鉄筋コンクリートL形


無筋コンクリートL形は製造しておりません

(単位 m/m)

コード番号	呼　　び　　名		寸　　　　　　　　　　法											縦　鉄　筋		横　鉄　筋		重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	ℓ	径	本数	径	本数	
※ ※ 13001	コ ン ク リ ー ト L 形	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	20	600	—	—	—	—	47
13002		250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	20	600	—	—	—	—	72
13003	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト L 形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	20	600	4	4	4	5	46
13004		250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	600	4	5	4	5	59
13005		300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	20	600	4	5	4	6	65
13006		350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	20	600	4	5	6	5	74


※印は受注生産品

車乗入れ部 H50

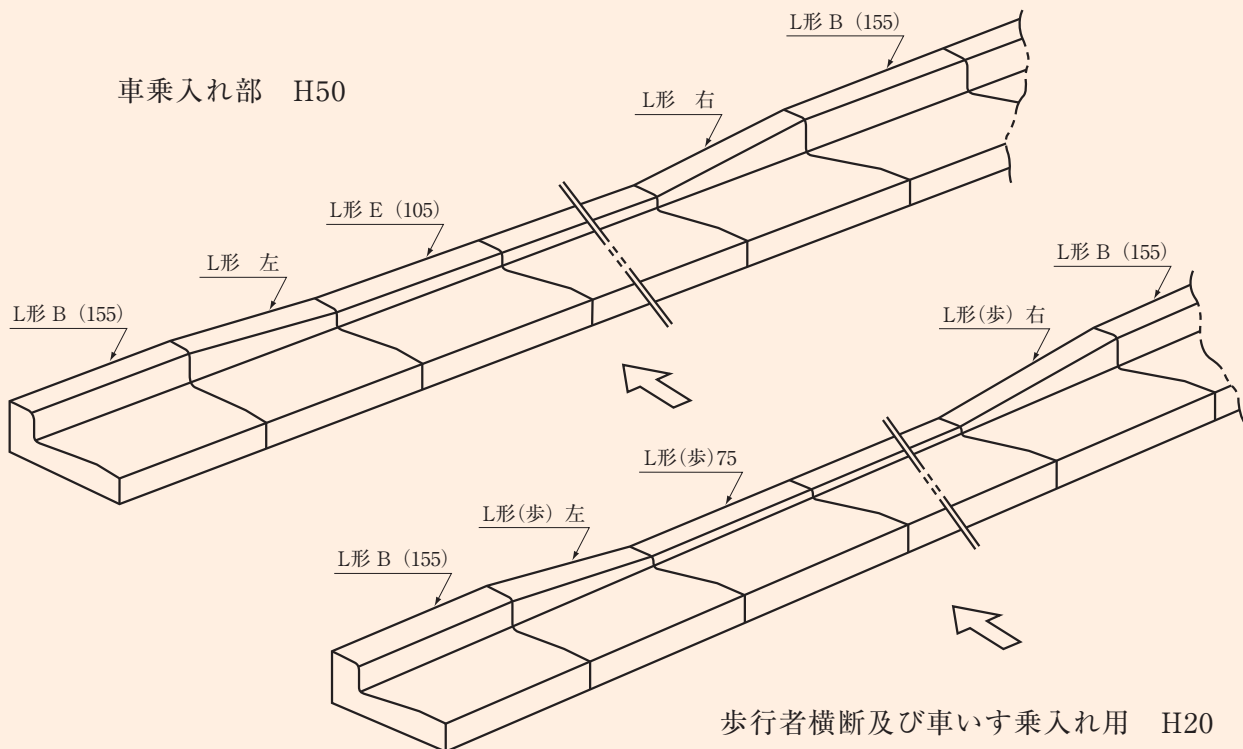

歩行者横断及び車いす乗入れ用 H20

コンクリート及び鉄筋コンクリートL形（異形）

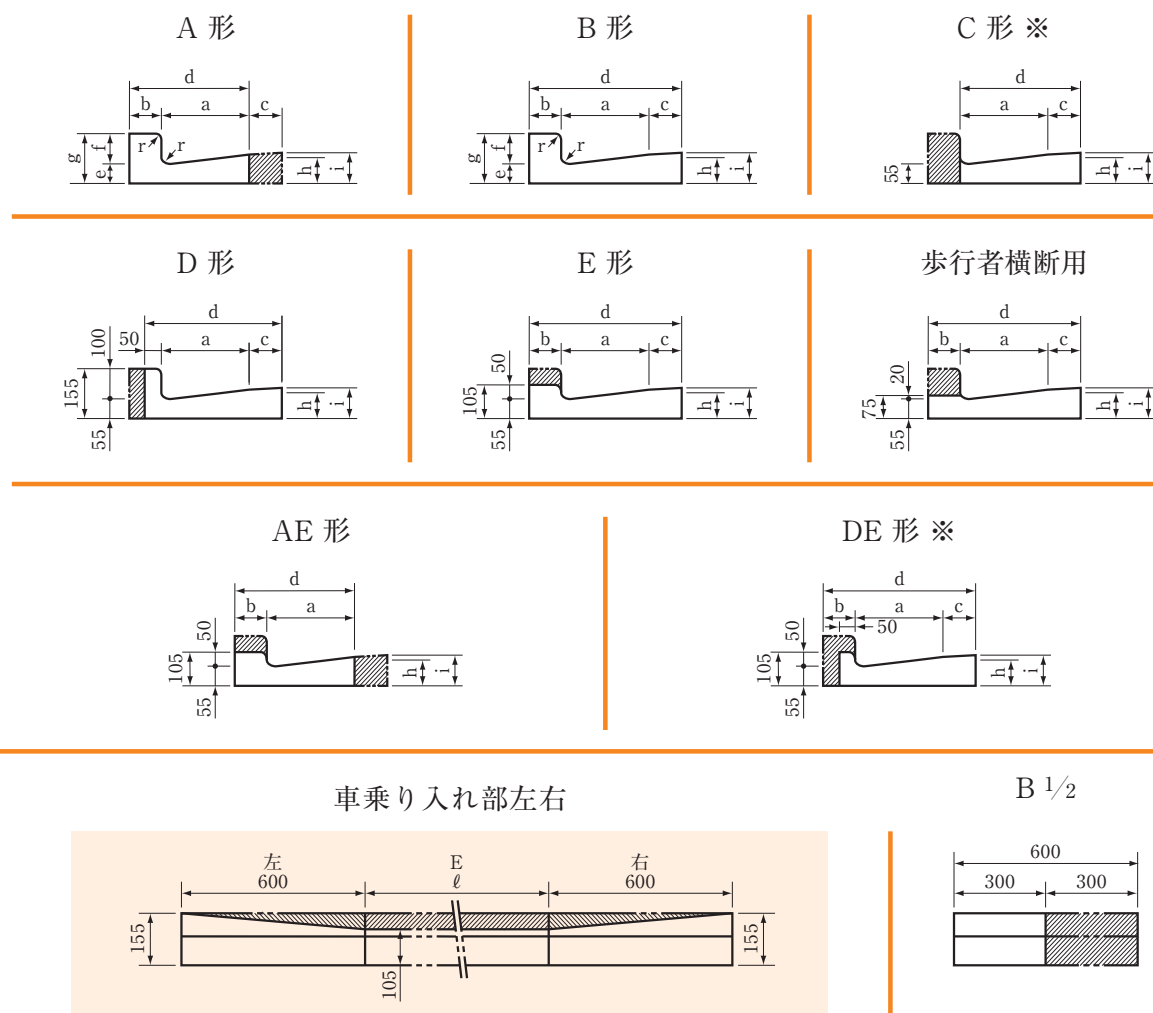

斜線の部分を控除した製品の呼び名

コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形（異形） 無筋コンクリートL形は製造しておりません（単位 ㎒/m）


コード番号		呼 び 名	寸 法										縦 鉄 筋		横 鉄 筋		重量 (kg)	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本数	径	本数		
※	—	コンク	250 C	250	—	100	350	75	—	—	100	105	600	—	—	—	—	57
※	13002	リート L 形	250 E	250	100	100	450	75	50	125	100	105	600	—	—	—	—	63
※	13009	鉄筋 コンク リート L 形	250 AE	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	4	5	4	5	40
	13010		250 C	250	—	100	350	55	—	—	80	85	600	4	3	4	5	37
	13007		250 D	250	50	100	400	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	49
13008	250 E		250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4	5	4	5	52	
13030 13031	250 右左		250	100	100	450	55	50 100 100 50	—	80	85	600	4	5	4	5	56	
※	13017		300 C	300	—	100	400	55	—	—	85	90	600	4	3	4	6	43
13015	300 D		300	50	100	450	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	54	
13016	300 E		300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4	5	4	6	58	
13032 13033	300 右左		300	100	100	500	55	50 100 100 50	—	85	90	600	4	5	4	6	62	
※	13043		350 C	350	—	100	450	55	—	—	90	95	600	4	3	6	5	52
13019	350 D		350	50	100	500	55	100	155	90	95	600	4	5	6	5	64	
13020	350 E		350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	4	5	6	5	67	
13034 13035	350 右左		350	100	100	550	55	50 100 100 50	—	90	95	600	4	5	6	5	71	

※印は受注生産品


※ 歩行者横断用は250A・250・300・350の4種類が可能です。

鉄筋コンクリートL形（歩行者横断用）


歩行者横断部左右（タイプ1）

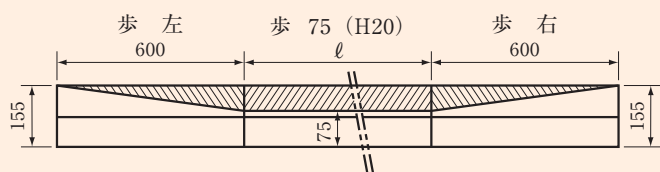

歩行者横断部左右（タイプ2）


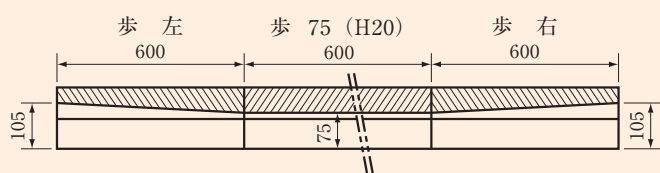


歩行者横断平坦部

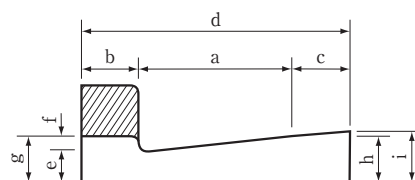

斜線の部分を控除した製品の呼び名

歩行者横断部切下げ（タイプ1）


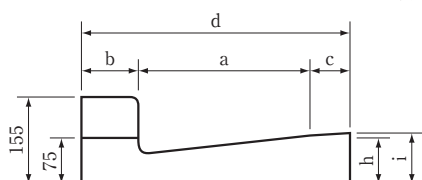


一般部



歩行者用

歩行者横断部切下げ（タイプ2）

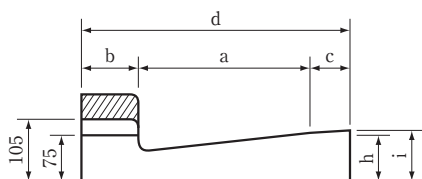

車乗入部



歩行者用



鉄筋コンクリートL形（歩行者横断用）

（単位 mm）


コード番号	呼　　び　　名		寸										
-------	---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※上記の表には載せておりませんが、250A (d=350) 及び350 (d=550) 型も有ります。


鉄筋コンクリートL形曲線用 外R・内R

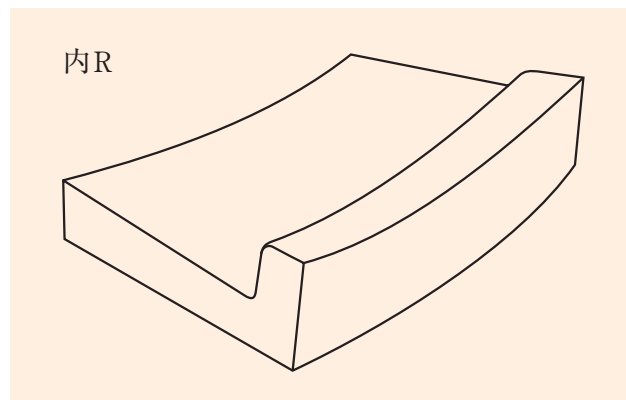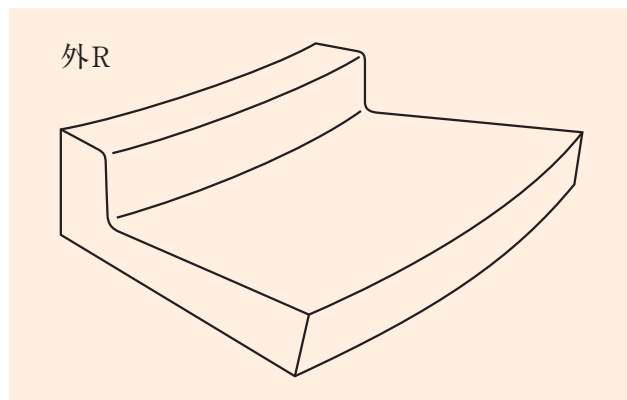


※頭の高さは下記の三種類が可能です。




(一般部)



(車乗入れ部)





(歩行者横断部)

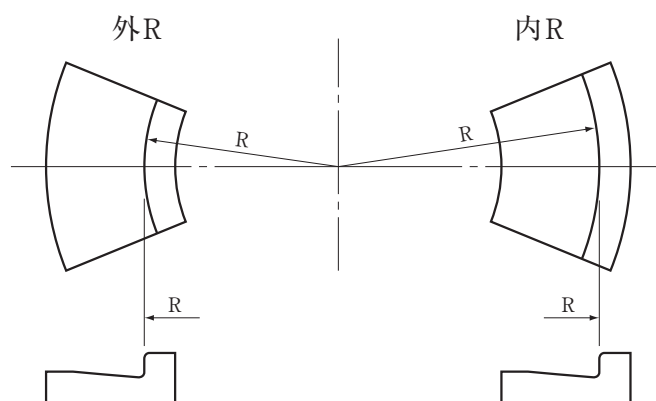

鉄筋コンクリートL形 外R・内R

呼 び 名	外R (M)	内R (M)
250×155 (B)	1.5) 8.0	5.0) 8.0
250×105 (E)		
250× 75		
300×155 (B)		
300×105 (E)		
300× 75		

鉄筋コンクリート特殊L形

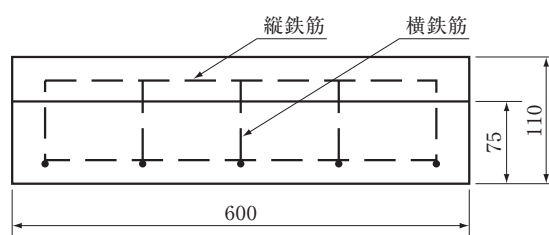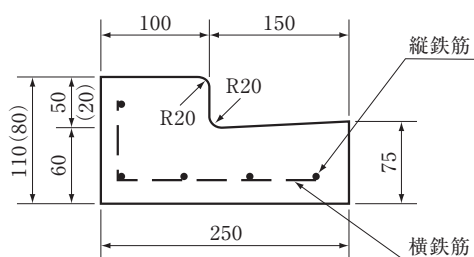


鉄筋コンクリート特殊L形

呼 び 寸 法	縦 鉄 筋		横 鉄 筋		重 量 (kg)
	径	本数	径	本数	
150×110	4.0	5	4.0	4	30

※歩行者横断用H-20及び摺付け用、
右、左も製造可能です。

鉄筋コンクリートL形 敷設標準・歩掛り

L形の敷設標準構造図

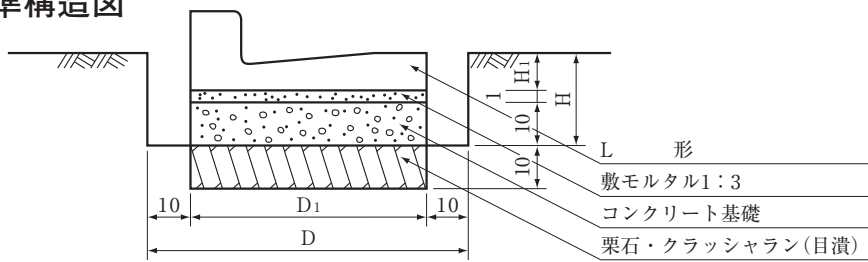

コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形は、ふた掛け用L形としては使用できない。

L形の敷設工事歩掛り例

土工表 (10m当り)

工 種	呼 び 名	単位	コンクリート L形		鉄筋コンクリート L形			
			250A	250B	250A	250B	300	350
寸 法	H	cm	21	21.5	19	19.5	20	20.5
	H ₁	〃	10	10.5	8	8.5	9	9.5
	D	〃	55	65	55	65	70	75
	D ₁	〃	35	45	35	45	50	55
床 掘		m ³	1.51	1.85	1.40	1.72	1.90	2.09
埋 戻		〃	0.42	0.43	0.38	0.39	0.40	0.41
残 土		〃	1.09	1.42	1.02	1.33	1.50	1.68

(注) 埋戻残土量の体積変化による土量変化は考慮していない。

材 料 表 (10m当り)

工 種	呼 び 名	コンクリート L形		鉄筋コンクリート L形			
		250A	250B	250A	250B	300	350
砕 石		0.35	0.45	0.35	0.45	0.50	0.55
目 潰		0.07	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11
コ ン ク リ ー ト		0.35	0.45	0.35	0.45	0.50	0.55
据 付 モ ル タ ル		0.035	0.045	0.035	0.045	0.050	0.015
L 形		16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
目 地 モ ル タ ル		0.01	0.01	0.01	0.01	0.015	0.015
型 枠		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0


(注) 1. 砕石は、砕石1号で量目は計算体積量である。
2. 目潰は、クラッシャラン(C-20)で砕石の20%とした。
3. コンクリートは、 $\sigma 28 = 150\text{kgf/cm}^2$ 程度で量目は計算体積量である。
4. 据付モルタルは、モルタル(1:3)で量目は計算体積量である。
5. 目地は6mmでモルタル(1:3)を用いる。

歩掛り表 (10m当り)

工 種	呼 び 名	単位	コンクリート L形		鉄筋コンクリート L形			
			250A	250B	250A	250B	300	350
床 掘		人	0.69	0.85	0.64	0.79	0.87	0.96
埋 戻		〃	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10
材 料 小 運 搬		〃	0.11	0.14	0.11	0.14	0.15	0.16
突 固 め		〃	0.11	0.14	0.11	0.14	0.15	0.16
コ ン ク リ ー ト 打		〃	0.14	0.18	0.14	0.18	0.21	0.23
養 生		〃	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
型 枠		〃	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
石 工		〃	0.38	0.43	0.38	0.43	0.50	0.55
石 工 手 伝		〃	0.38	0.43	0.38	0.43	0.50	0.55
製 品 小 運 搬		〃	0.18	0.24	0.15	0.19	0.22	0.24
目 地 モ ル タ ル		〃	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12
据 付 モ ル タ ル		〃	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02

(注) 1. 床掘は人力床掘とし、土質は砂利混り土砂とした。
2. 埋戻しは人力埋戻しとし、土量は体積変化率は無視した。
3. 残土処分は、処分方法が多岐に亘るため除外した。
4. 材料小運搬距離は20mとする。
5. 突固めは敷ならしも含める。
6. 製品小運搬距離は20mとする。

狭あい道路用特殊L形

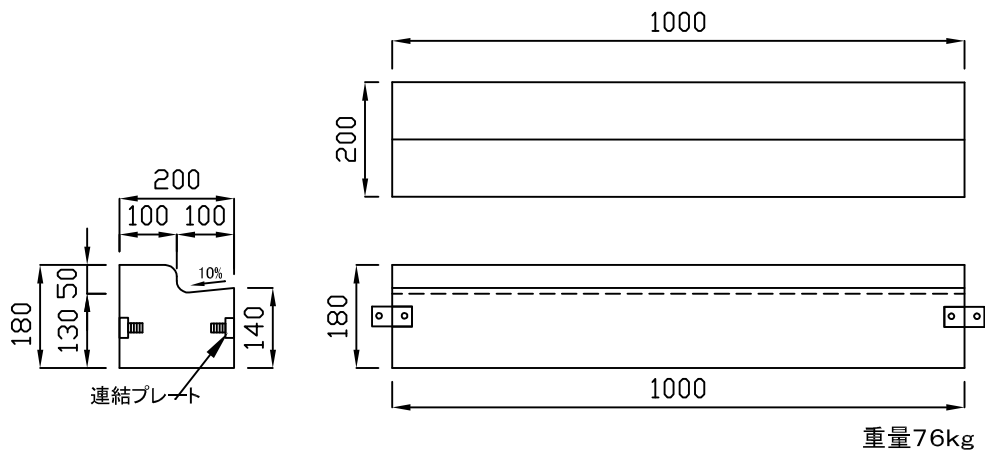

特 長

- ① 軽量な為、重機が入りにくい場所での運搬・施行が容易です。
- ② 基礎ベース一体な為、生コン打設が不要です。また左右連結式なので、軽量でも安定します。
- ③ 長さが1mな為、施行効率が上がります。
- ④ エプロン幅が10cmな為、景観的にも優れていてコミュニティ道路などにも適しています。






※標準はH-50ですがH-100及び摺付け用斜が必要な場合はご相談下さい。

鉄筋コンクリートベース（基礎板）






用 途

L形溝・U字溝・エプロン・縦断管・円形側溝
ボックスカルバート・L形擁壁その他の基礎として

厚さ 100mm

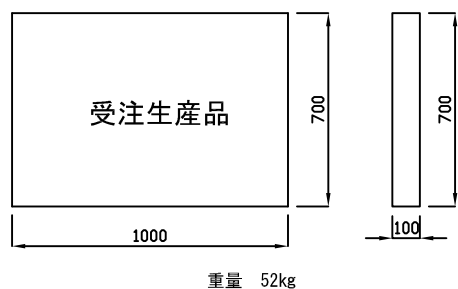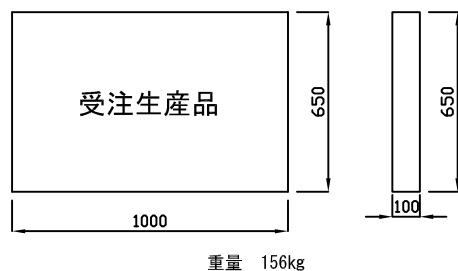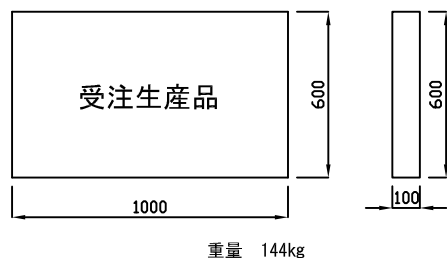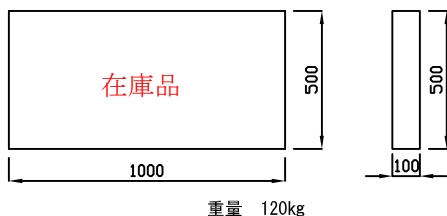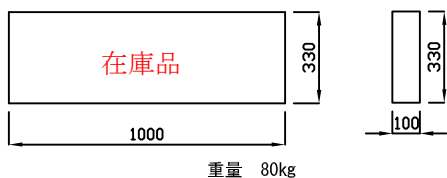

厚さ 150mm

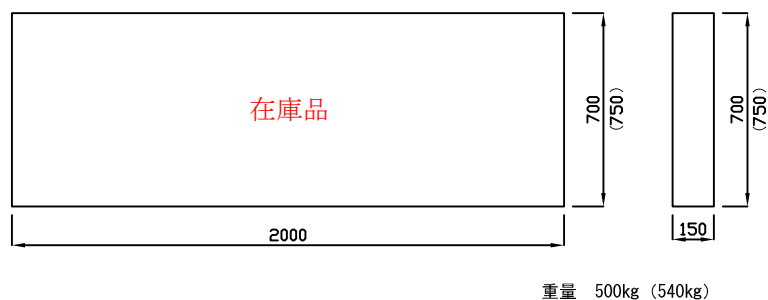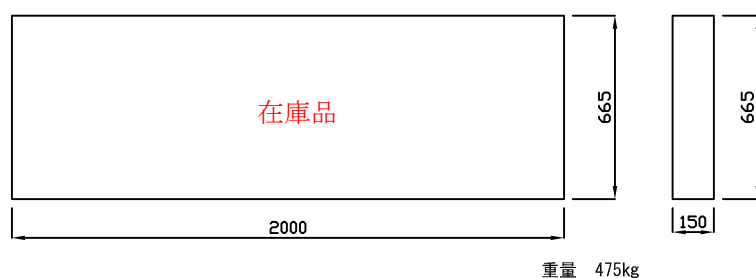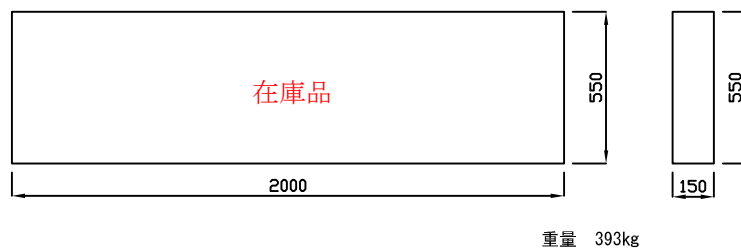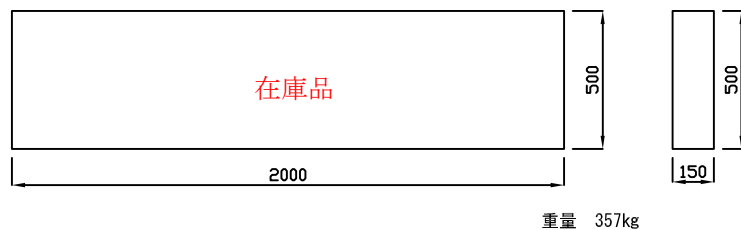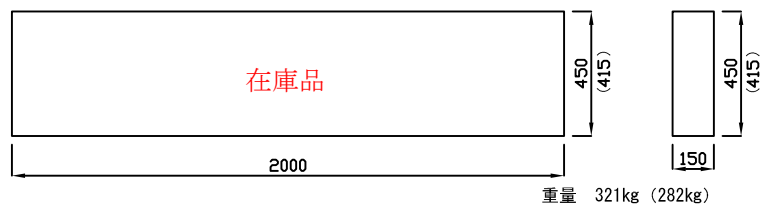

※上記以外の寸法も受注にて一枚からでも製作可能です。