
CD型浸透ます

施工例・歩掛等は P.242 に掲載されています。

用 途……団地敷地内・公園・宅地に適しています。

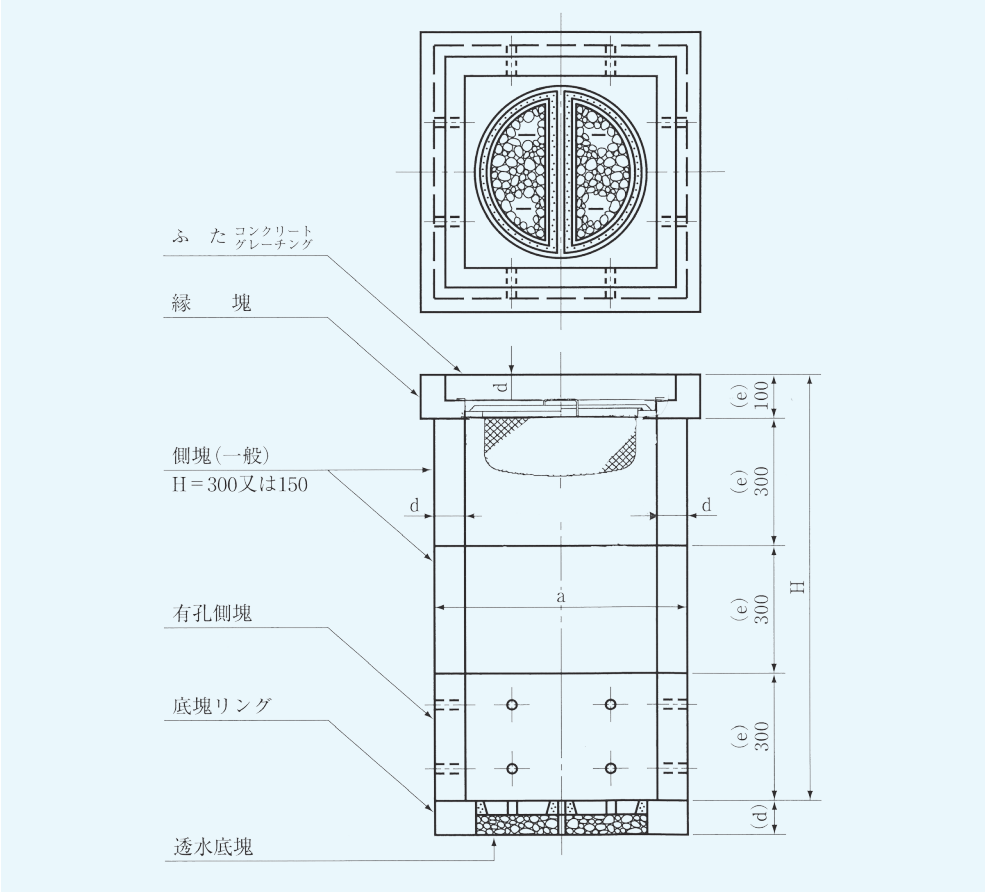

CD型浸透ます


（単位 m/m）


コード番号	呼び名		寸法 a	b	c	d	e・e´	f	g	質量 (kg)	主鉄筋 径	主鉄筋 本	配力鉄筋 径	配力鉄筋 本
25020	コンクリートふた	450	−	520	520	50	−	−	−	33	6	4	4	4
25073		500	−	570	570	50	−	−	−	38	6	4	6	4
25022		600	−	670	670	60	−	−	−	63	6	4	6	4
50011	グレーチングふた	450	−	520	515	50	−	18	32	14.9	−	−	−	−
50115		500	−	570	565	50	−	18	32	17	−	−	−	−
50012		600	−	670	665	50	−	12	38	24.8	−	−	−	−
25026	縁塊	450	650	450	40	60	100	53	47	42	4	5	4	8
25075		500	700	500	40	60	100	53	47	47	4	5	4	8
25027		600	800	600	40	60	100	63	37	55	6	5	4	8
25032	側塊（一般）	450	570	450	450	60	150	−	−	43	4	3	4	12
25033							300	−	−	87				
25076		500	620	500	500	60	150	−	−	47	4	3	4	12
25077							300	−	−	95				
25034		600	720	600	600	60	150	−	−	56	6	3	4	12
25035							300	−	−	113				
29251	側塊（有孔）	450	570	450	450	60	300	−	−	86	4	4	4	16
29253		500	620	500	500	60	300	−	−	94	4	4	4	16
29256		600	720	600	600	60	300	−	−	112	6	4	4	16
29252	底塊	450	570	400	−	80	−	−	−	38	4	7	4	7
29254		500	620	400	−	90	−	−	−	56	4	7	4	7
29257		600	720	400	−	90	−	−	−	85	−	7	−	7
60001	透水底塊		390×80 二ッ割							14	———			

CD型浸透ます


コンクリートふた及びグレーチングふた

C　型
取手金具付

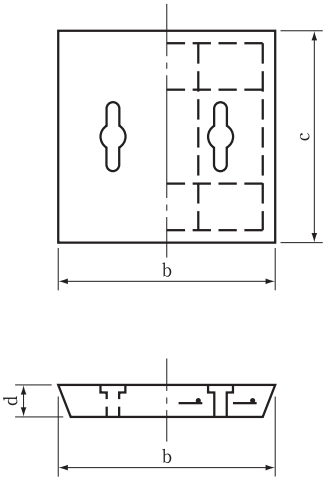


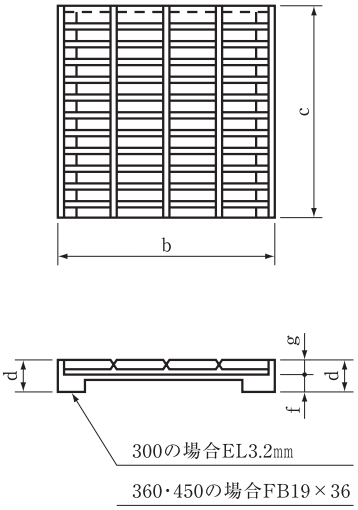


縁　　塊

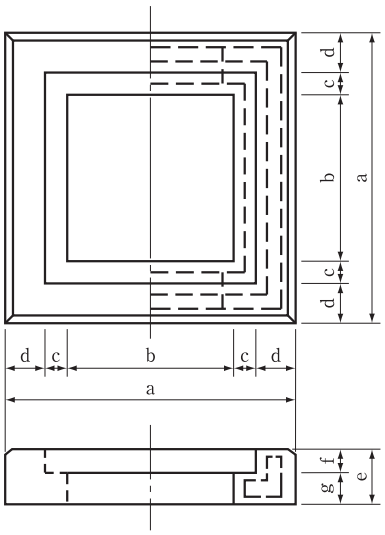


側塊（CD型）

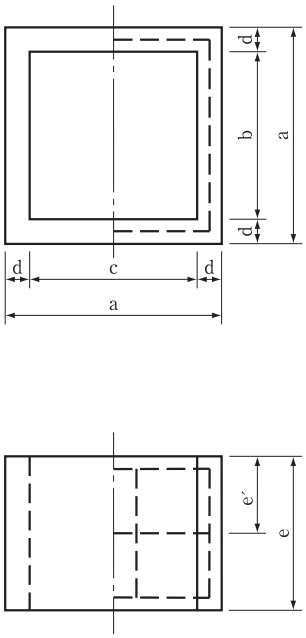

有孔側塊

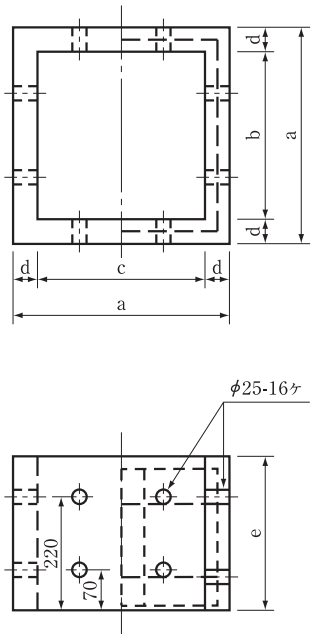

リング底塊（CD型）

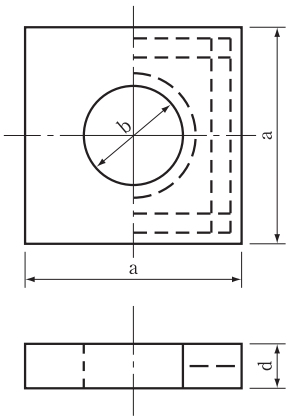

透水底塊

