
浸透U形ます

- U形(又は浸透U形)を最大三方向から接続する事ができます。
- 敷地内及び私道等の浸透施設に適しています。

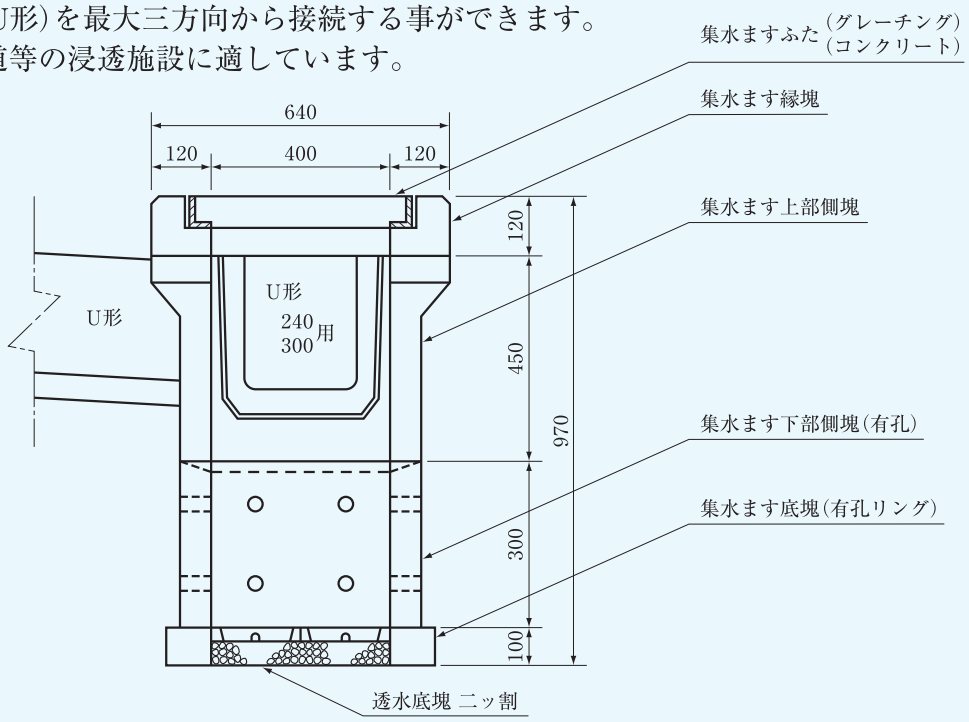


(単位 m/m)


コード番号	呼　び　名	寸　法	質　量(kg)
50008	集水ますふた(グレーチング)	490×490× 70	19
23033	集水ますふた	490×490× 70	48
23035	集水ます縁塊	640×640×120	59
23037	集水ます上部側塊	640×640×450	110
29255	集水ます下部側塊(有孔)	520×520×300	76
25118	集水ます底塊(有孔リング)	560×560×100	45
60001	透水底塊 二ッ割	390× 80	14

集水ますふた


(グレーチング)

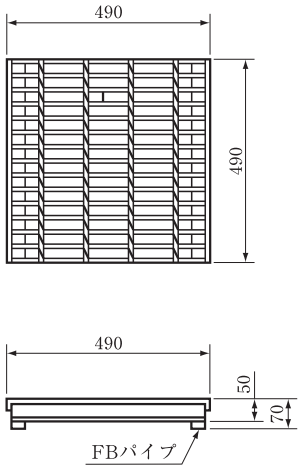

(コンクリート)

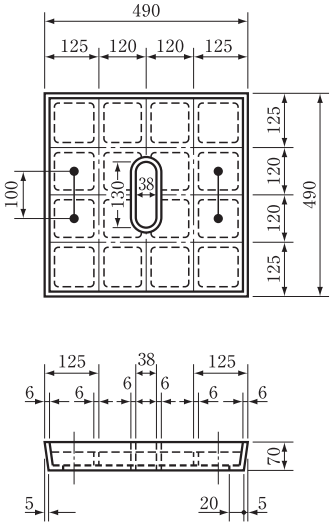


集水ます縁塊

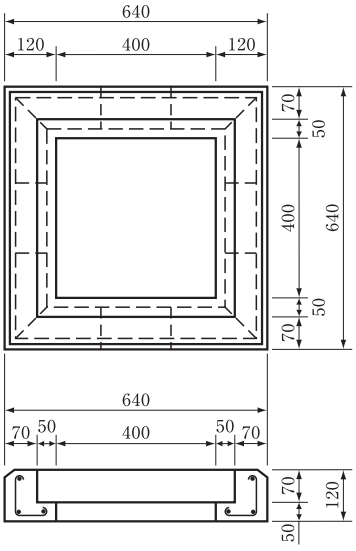


浸透U形ます


集水ます上部側塊

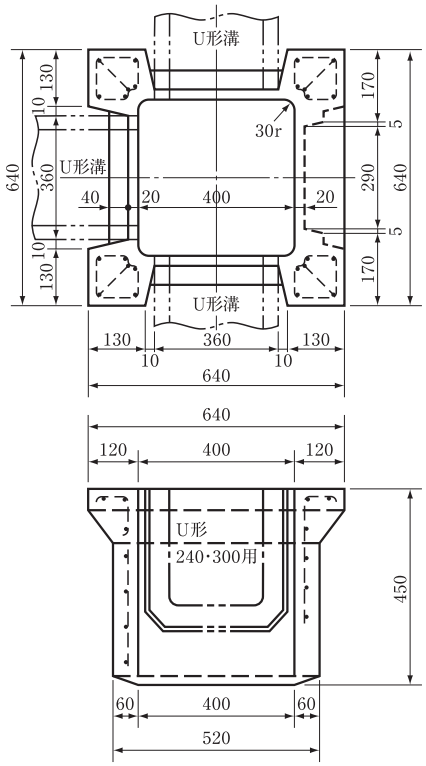


集水ます下部側塊(有孔)

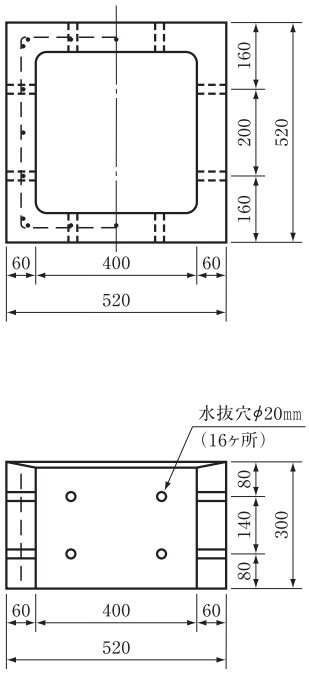


集水ます底塊(有孔リング)

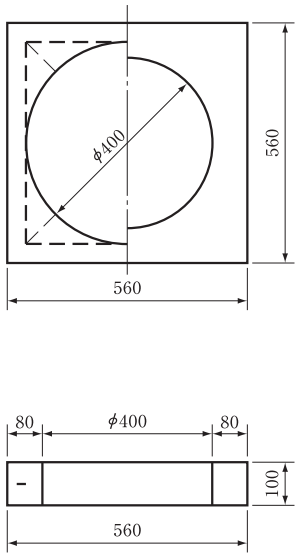

透水底塊二ッ割



施工例

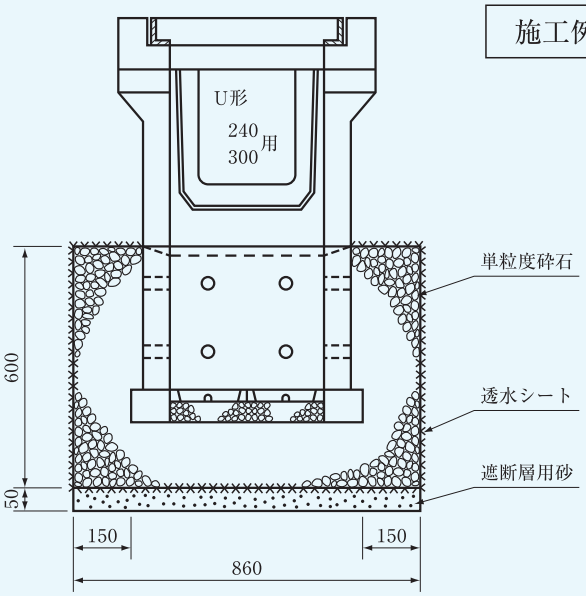

歩掛表


掘削土量	0.903m³
遮断層用砂	0.036m³
単粒砕石	0.451m³
埋戻し土	0.238m³
残土処理量	0.665m³
透水シート	3.392m²

浸透及び貯留量


単位設計浸透量 (A)m³/hr	単位設計貯留量 (K)m³	単位設計処理量 (A+K)m³/hr
0.45	0.22	0.67

また浸透処理時間(t)時間の単位設計処理量は(A・t+K)m³となります。
※この浸透量はます単位の浸透量で、連結管の浸透量は含まれません。


角型集水浸透側塊400用

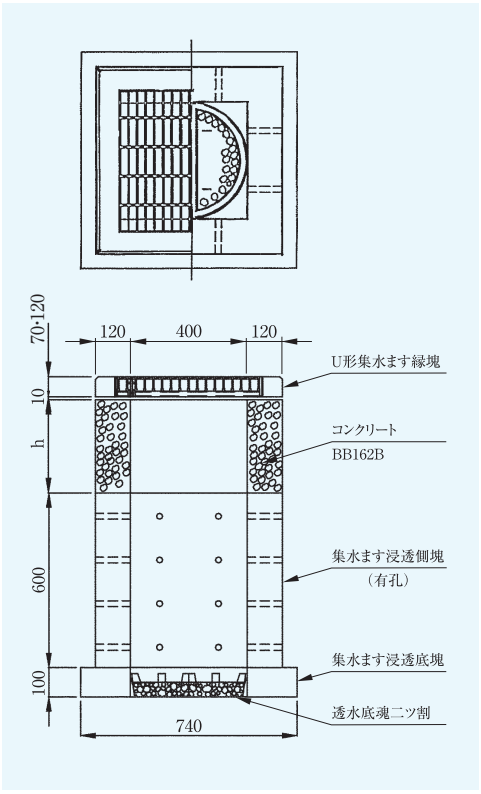


グレーチングふた

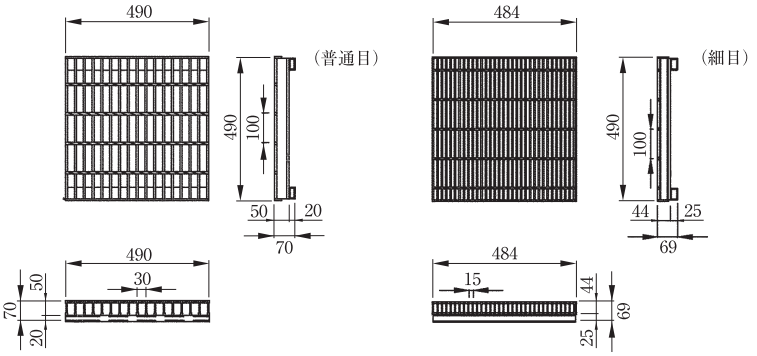


コンクリートふた

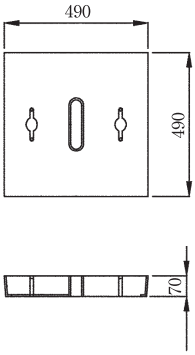


浸透桝縁塊

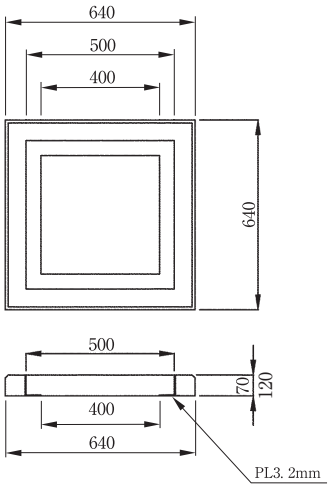


浸透桝下部側塊　有孔

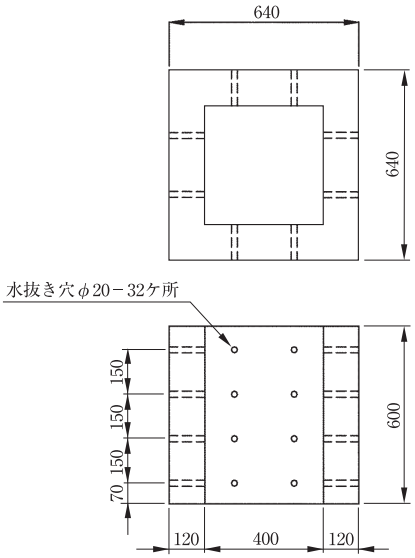

浸透桝底塊

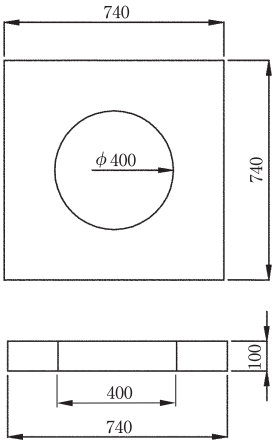

透水底塊二つ割



コード番号	呼　び　名	寸　　法	使用個数
23033	U形集水ますふた	490×490×70	1
23056	U形集水ます縁塊	640×640×70·120	1
29065	集水ます浸透側塊 有孔 400用	400×400 H−600 T−120	1
29066	集水ます浸透底塊 400用	740×740×100 アナ400	1
60001	透水底魂二ツ割	390×80	1