


道路用浸透ます・よこ型二連


用 途……主に、幹線道路や都道など街築関連の道路雨水浸透施設として使用します。

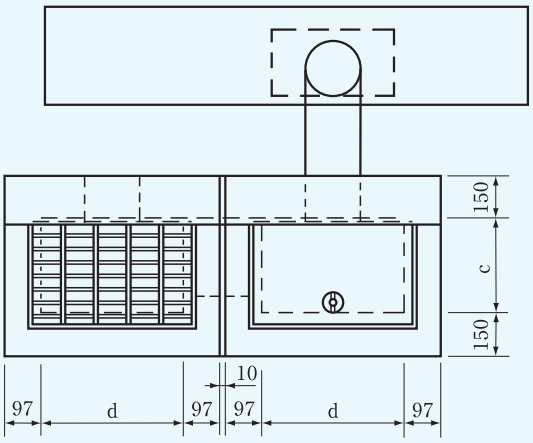

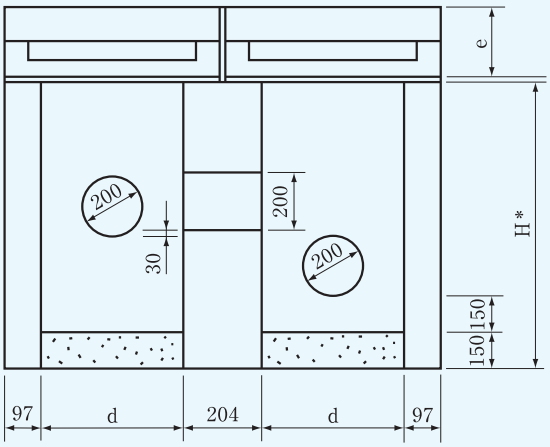

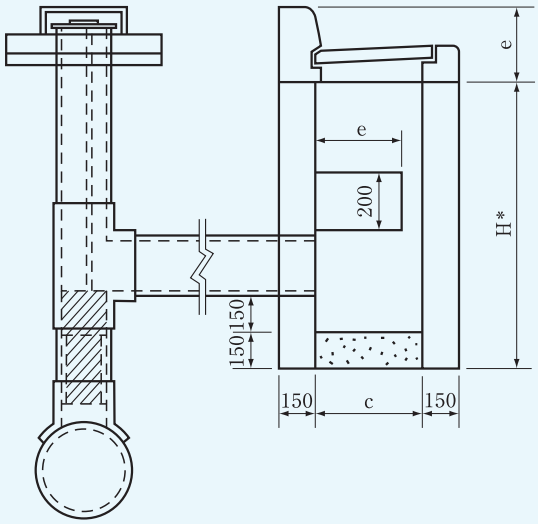

道路用浸透ます・よこ型二連詳細

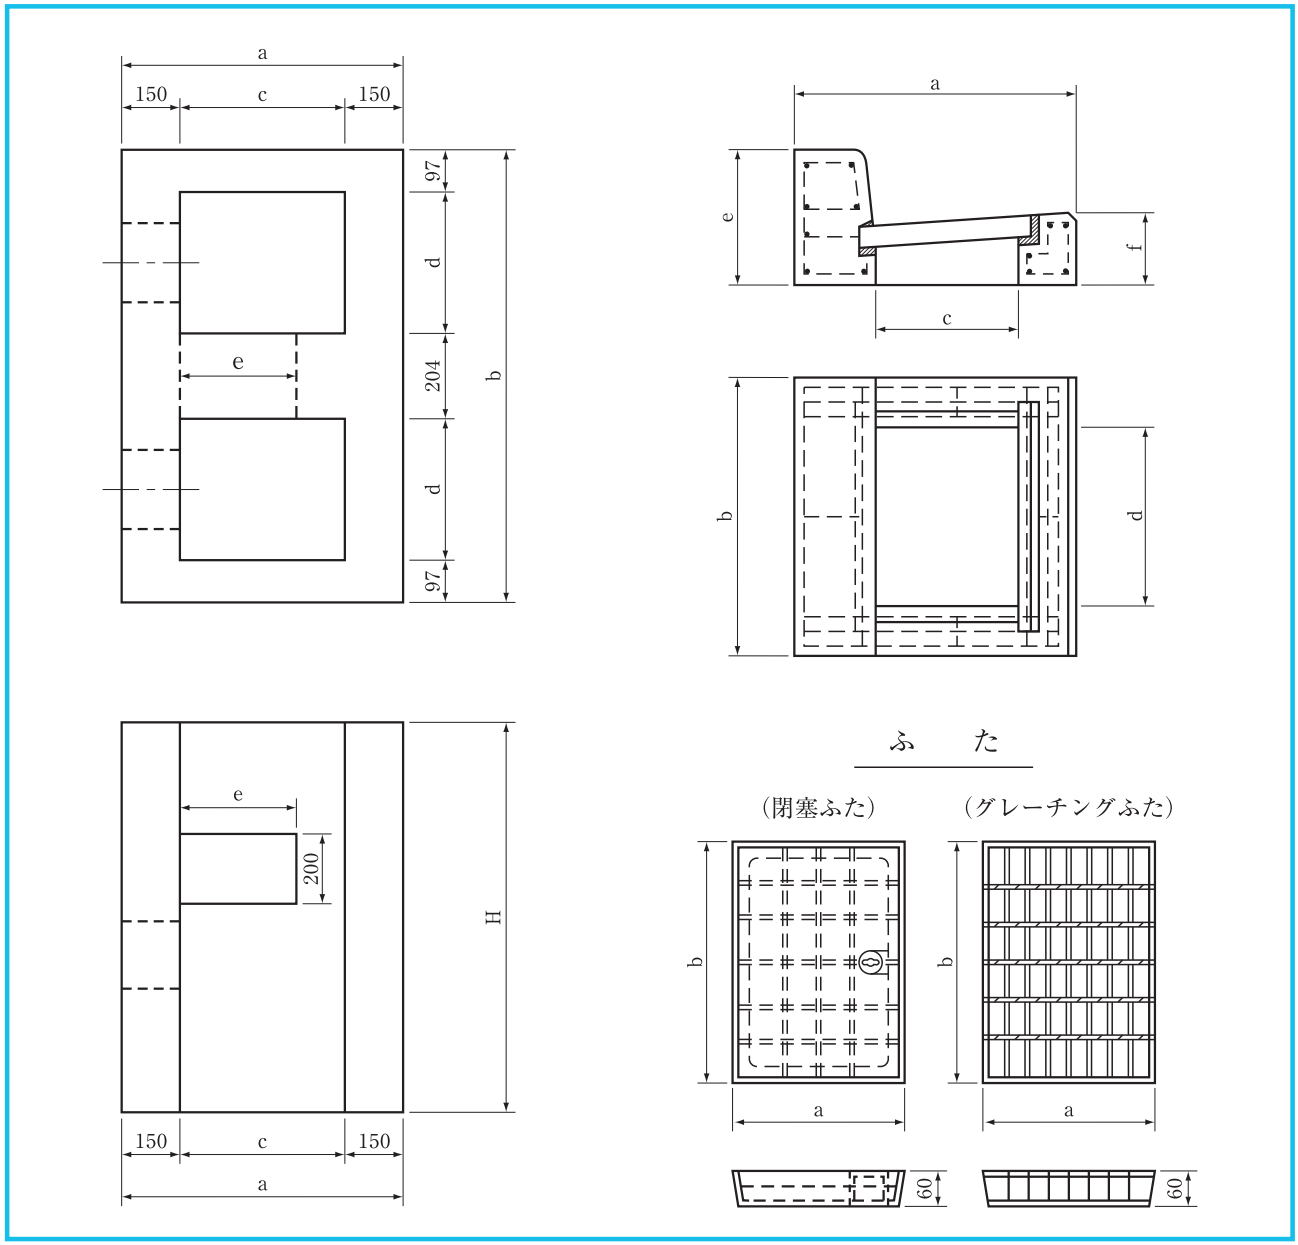

注 1. 流入、流出孔及びオーバーフロー孔の位置は注文により移動出来ます。
注 2. 浸透ますは、路線の右側、左側設置でAタイプ・Bタイプになります。（次ページA図参照）
注 3. 躯体部の高さ寸法は注文により変えられます。


（単位 m/m）

コード番号	呼び名			寸法						質量
				a	b	c	d	e	f	(kg)
27070	躯体		155	665	1210	365	406	300	−	1194kg/M
			205B	700	1410	400	506	350	−	1368kg/M
24067	ふた	コンクリート（閉塞蓋）	155	400	460	−	−	−	−	30
24069			205B	400	560	−	−	−	−	37
50004		グレーチング	155	395	460	−	−	−	−	14.3
50006			205B	395	560	−	−	−	−	17.6
24010	縁塊		155	665	600	350	406	270	170	100
24016			205B	700	700	350	506	320	145	150


※縁塊155型のｆ寸法は新タイプは150になります。

道路用浸透ます・よこ型二連


A　図

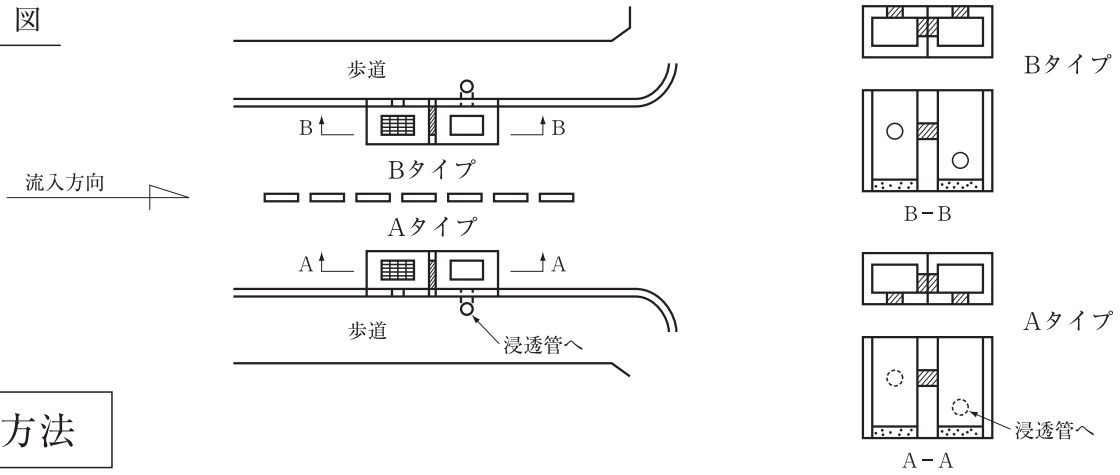

施工方法

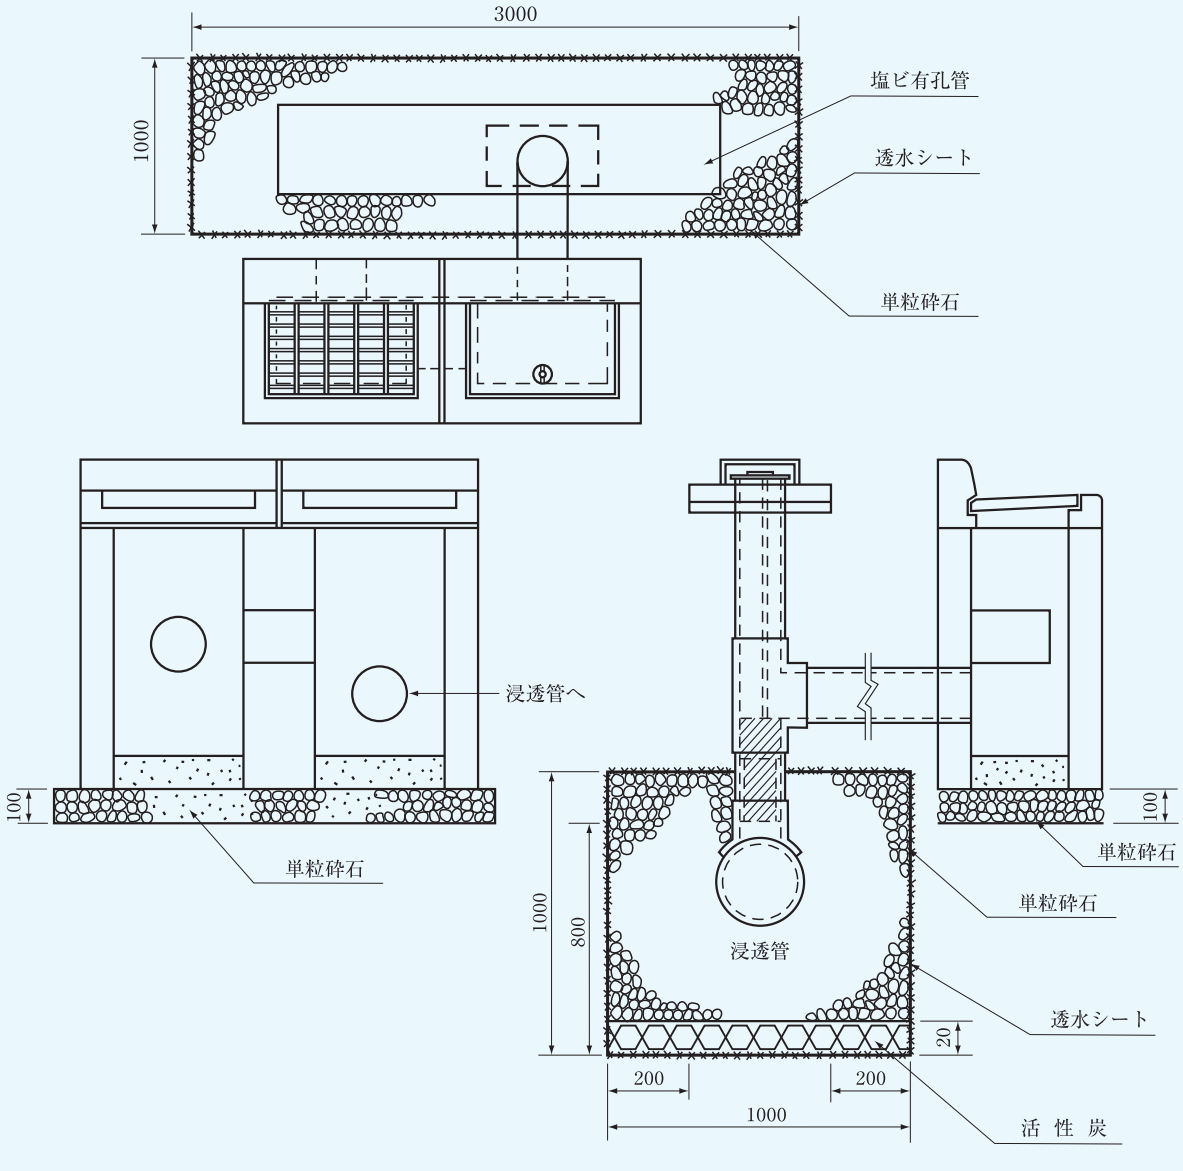


街きょ用浸透ます（東京都型）

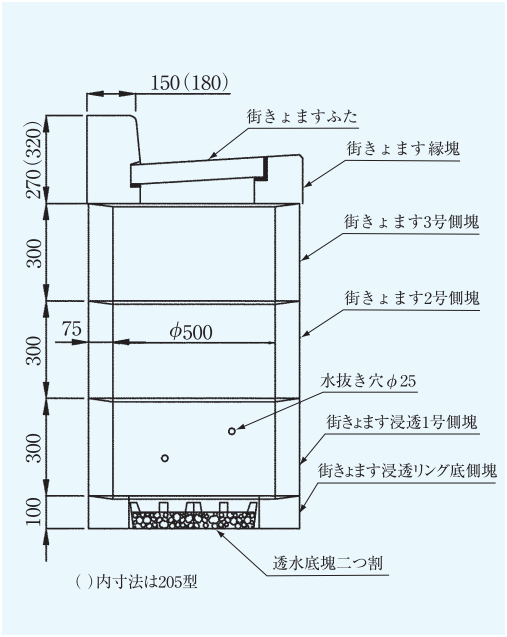


コード番号	呼び名		寸法	重量(kg)
24004	街きょますふた ※	155	400×460×60	30
24005	街きょますふた ※	205A	400×460×60	30
24006	街きょますふた ※	205B	400×560×60	37
24010	街きょます縁塊 ※	155	665×600×270	100
24013	街きょます縁塊 ※	205A	700×600×320	130
24016	街きょます縁塊 ※	205B	700×700×320	150
24034	街きょます側塊	3号	500×300	106
24035	街きょます側塊	2号	500×300 有孔 上	99
29067	街きょます浸透側塊	1号	500×300 有孔 下・浸透	99
29068	街きょます浸透底塊リング400		500×100 リング400	45
60001	透水底塊二つ割		390×80	14

※街きょますふた・縁塊の詳細図は（集水・雨水・汚水・排水用ます製品）P.100～102を参照。


街きょ桝側塊
500×300　3号

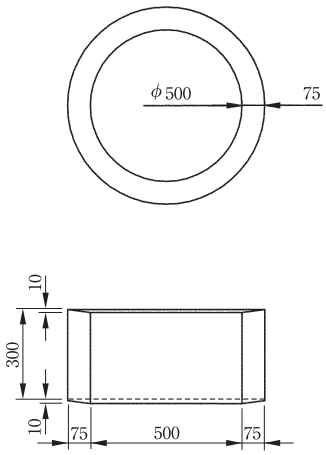


街きょ桝側塊
500×300　上　2号

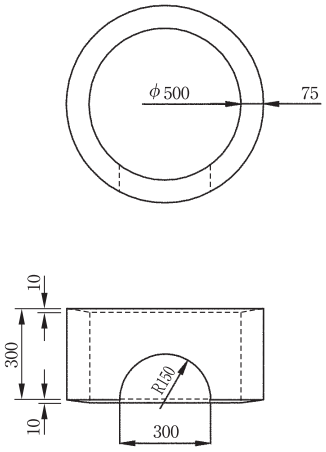

街きょ桝浸透側塊
500×300　下　1号浸透

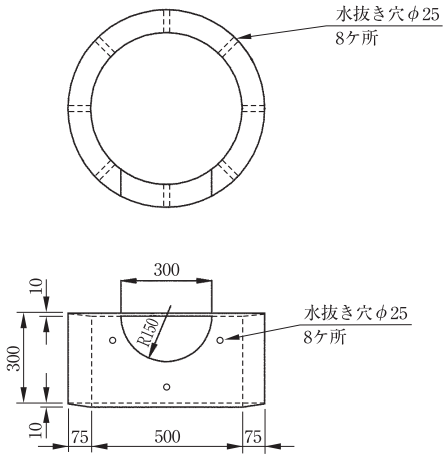

街きょ桝リング底塊　500

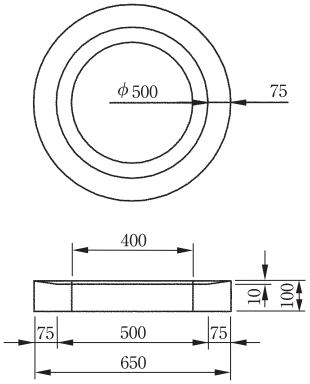

透水底塊二つ割

