


Figure 10 shows a rectangular concrete slab with a total width of 1500mm and a total height of 300mm. The top and bottom reinforcement bars are spaced at 1200mm. The side reinforcement bars are spaced at 150mm. The slab is supported by two walls, each 150mm thick. The weight is 350kg.

※配筋 縦 5mm×28本・らせん5mm×6巻


※配筋 縦 5mm×36本・らせん5mm×9巻

レジン調整ブロック 円形空気弁室用


人孔室鉄蓋 $\phi 600$ 用 調整ブロック

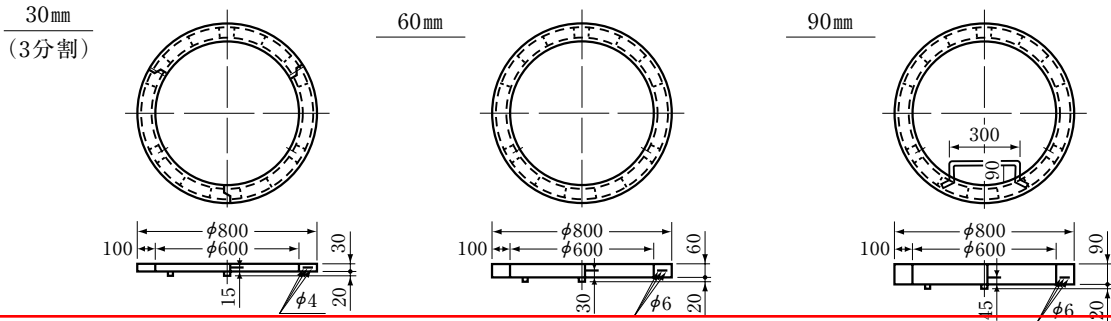


人孔室鉄蓋 $\phi 900$ 用 調整ブロック 空気弁室用

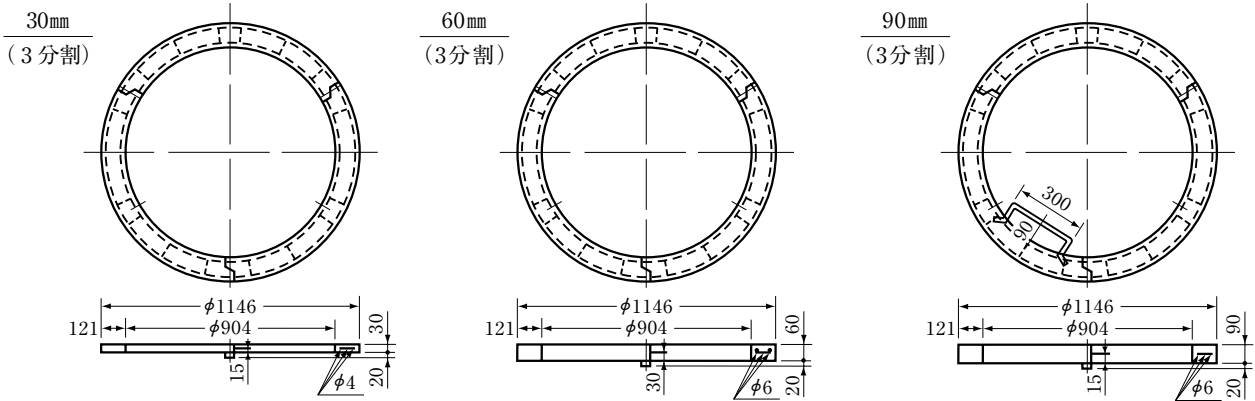


消火栓鉄蓋(単口)660×490用 調整ブロック

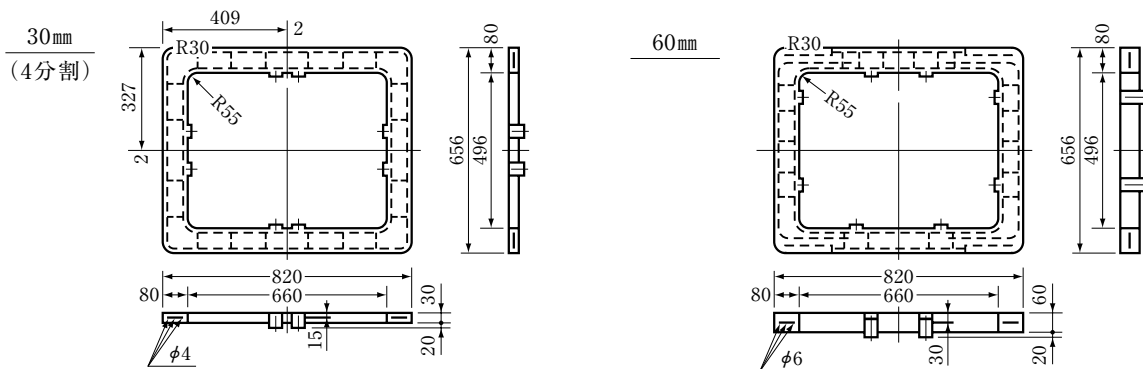


消火栓鉄蓋(双口)860×490用 調整ブロック

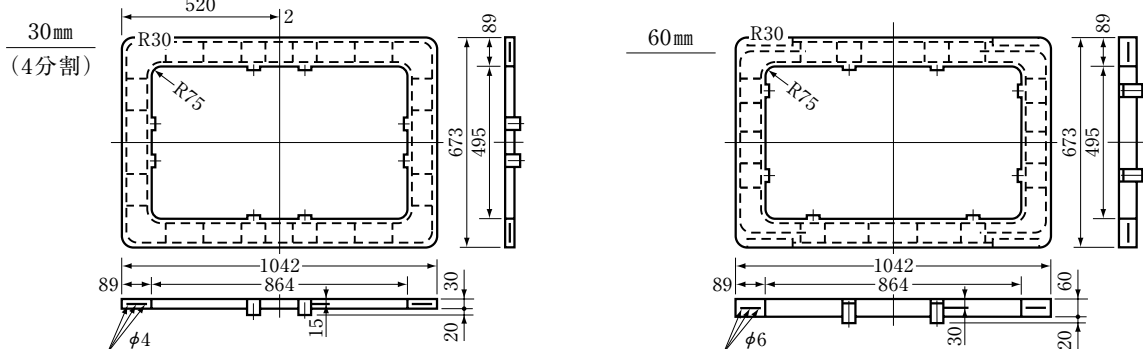

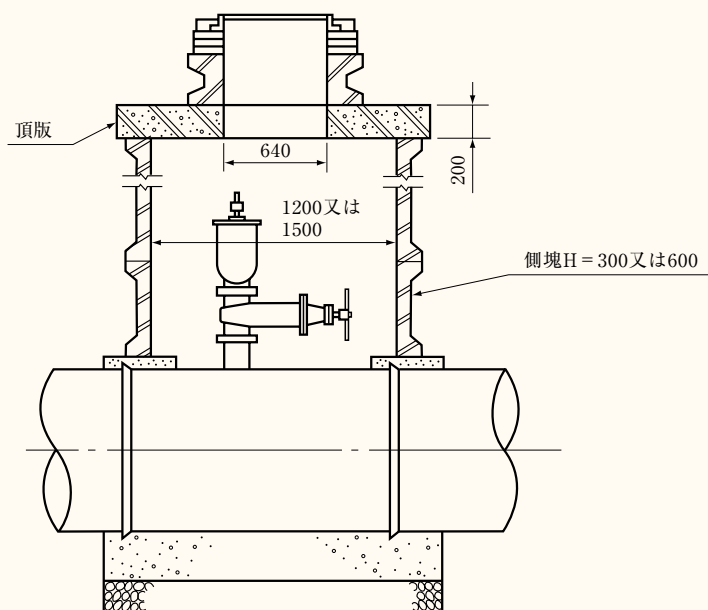


頂版 (75mm)

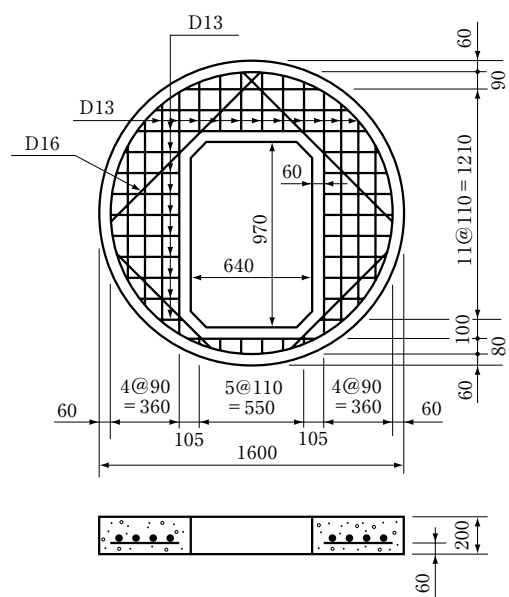

(質量 667kg)

下部側塊については、
内径φ1200用 H = 300又はH = 600を
使用。

頂版 (100～200mm)

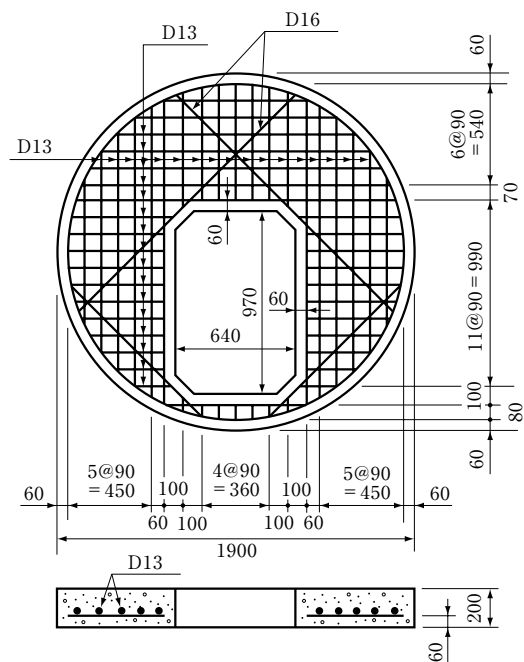


(質量 1060kg)

下部側塊については、
内径φ1500用 H = 300又はH = 600を
使用。


レジン調整ブロック

角型空気弁室用

標準鉄蓋 970×640用 調整ブロック

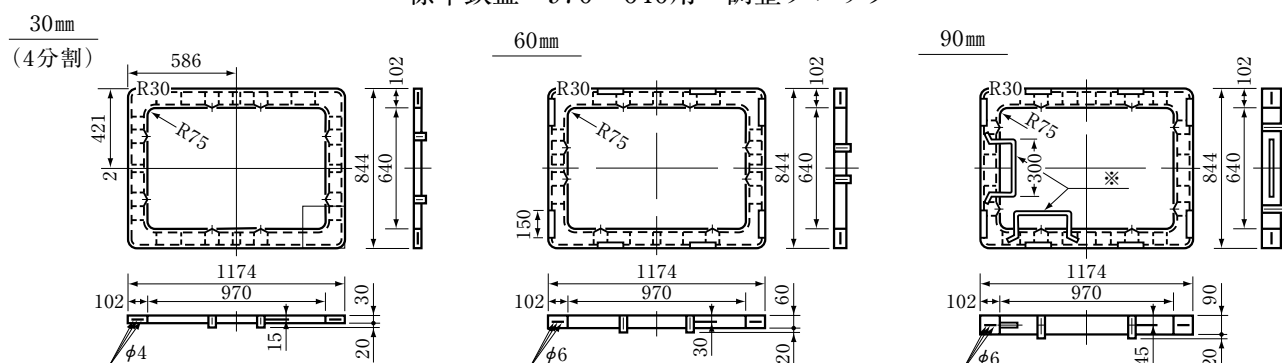


制水弁鉄蓋 1200×770用 調整ブロック

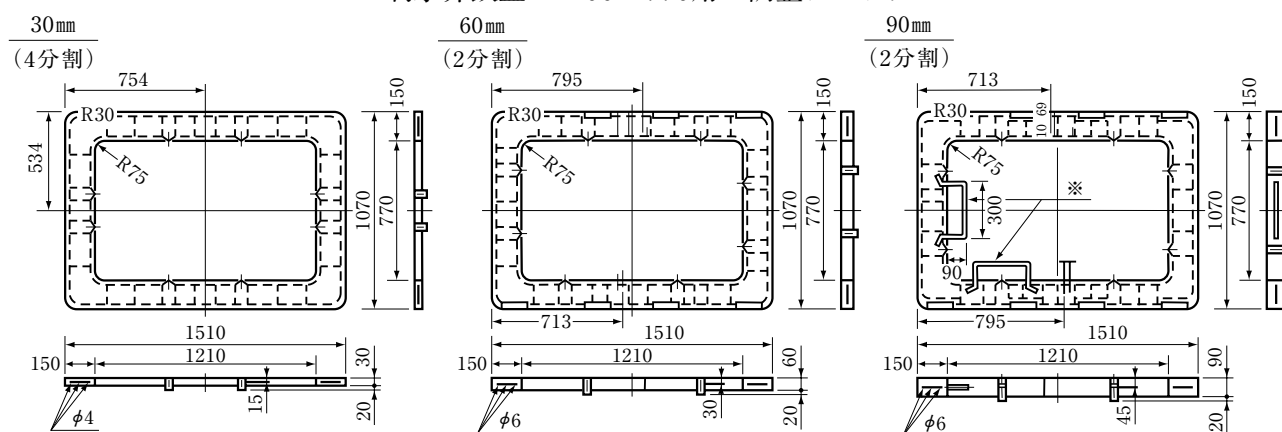

(単位 ㎜/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	質量(kg)
53100	人 孔 室 鉄 蓋 調 整 φ600用	800×30	13.8
53101		800×60	27.6
53102		800×90 (足掛付)	41.7
53103	人 孔 室 鉄 蓋 調 整 φ900用	1146×30	24.6
53104		1146×60	49.2
53105		1146×90 (足掛付)	80.1
53114	単口消火栓鉄蓋調整 660×490用	820× 656×30	13.2
53115		820× 656×60	27.1
53116	双口消火栓鉄蓋調整 860×490用	1042× 673×30	17.2
53117		1042× 673×60	35.5
53106	標 準 鉄 蓋 調 整 970×640用	1174× 844×30	23.6
53107		1174× 844×60	47.6
※ 53108 53109		1174× 844×90 (足掛付)	69.6
53110	標 準 鉄 蓋 調 整 1200×770用	1510×1070×30	43.2
53111		1510×1070×60	86.6
※ 53112 53113		1510×1070×90 (足掛付)	132.8

※



足掛位置は
2タイプとなります。