



# プレキャストL形 250・300・350用 (T-25対応)

※納入実績についてはホームページをご覧ください。

施工図(タイプ1) ※一般(100)→車道(50)  
 ♪ (100)→歩道(20)

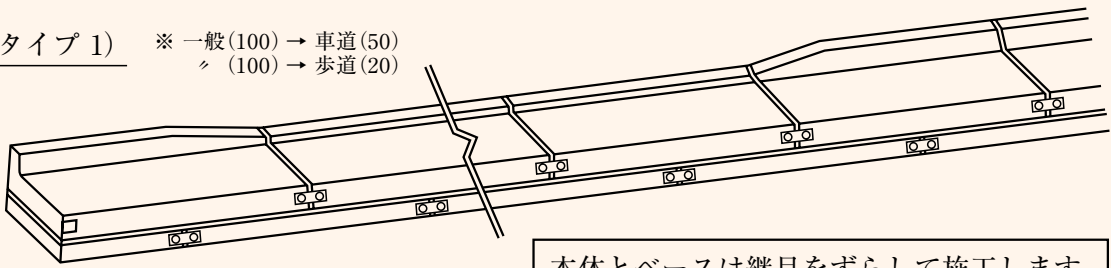


施工図(タイプ2) ※一般(100)→車道(50)  
 ♪ (100)→歩道(20)  
 車道(50)→♪ (20)

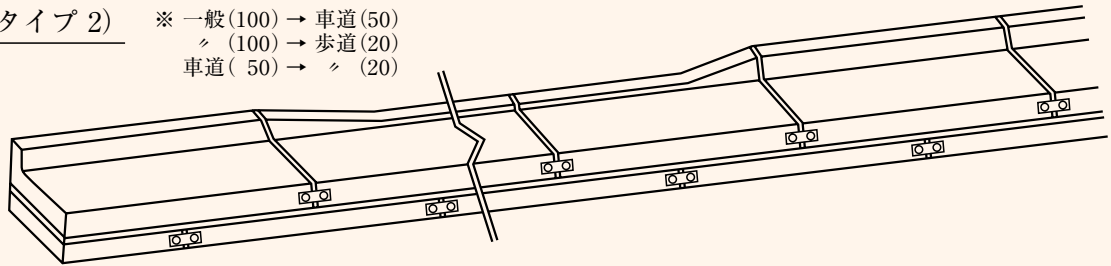


※タイプ1は新設の場合、タイプ2は切下箇所の改良・補修の場合に適しています。


## 一般・車道(中)・歩道(中)

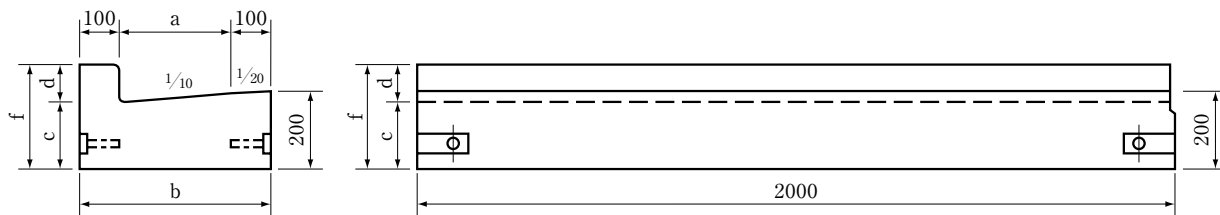

## 摺付け右・左(タイプ1)


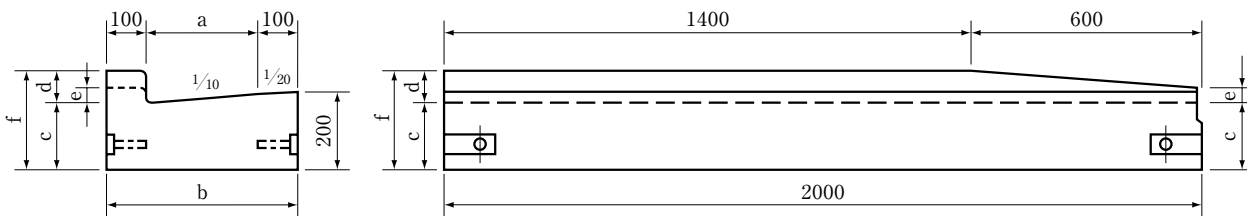


## 摺付け右・左(タイプ2)

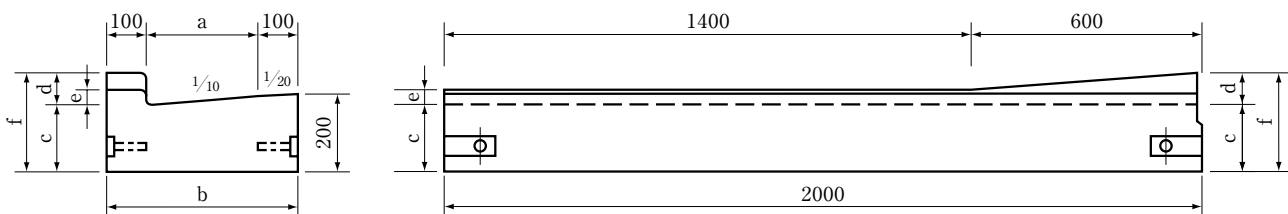


# プレキャストL形 250・300・350用 (T-25対応)


ベース



配筋図



配筋図

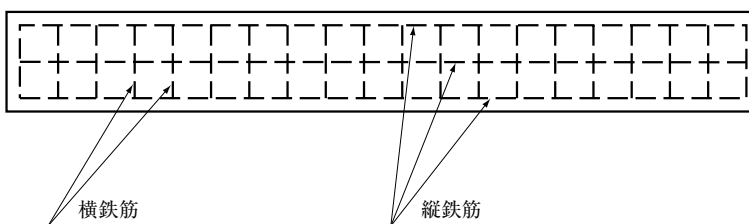

プレキャストL形 250・300・350用

(単位 m/m)

品名	呼び名	種類	寸法						配筋		質量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	縦鉄筋	横鉄筋	
プレキャストL形	250	一般部用	250	450	170	100	-	270	D10-9本	D10-11本	440
		車道用中				50	-	220			416
		車道用右・左(タイプ1)				100	50	270			437
		車道用右・左(タイプ2)				100	20	270			418
		歩道用中				20	-	190			402
		歩道用右・左(タイプ1)				100	20	270			435
		歩道用右・左(タイプ2)				100	20	270			408
		車歩道用右・左(タイプ2)				50	-	220			404
		ベース				-	-	-			-
	300	一般部用	300	500	165	100	-	265	D10-10本	D10-11本	477
		車道用中				50	-	215			453
		車道用右・左(タイプ1)				100	50	265			474
		車道用右・左(タイプ2)				100	50	265			456
		歩道用中				20	-	185			439
		歩道用右・左(タイプ1)				100	20	265			472
		歩道用右・左(タイプ2)				100	20	265			445
		車歩道用右・左(タイプ2)				50	-	215			441
		ベース				-	-	-			-
	350	一般部用	350	550	160	100	-	260	D10-11本	D10-11本	514
		車道用中				50	-	210			490
		車道用右・左(タイプ1)				100	50	260			510
		車道用右・左(タイプ2)				100	50	260			493
		歩道用中				20	-	180			476
		歩道用右・左(タイプ1)				100	20	260			508
		歩道用右・左(タイプ2)				100	20	260			482
		車歩道用右・左(タイプ2)				50	-	210			478
		ベース				-	-	-			-